

SLIMY II PLAFONNIER LED Ø225 mm 18 W - 1660 lm - 4000 K



Alimentation
avec connecteur
rapide repiquable

Ref. 100030

Produit : Plafonnier Led
+ alimentation électronique CL2 déportée
Finition : Blanc

Flux sortant : 1660 lm

Puissance absorbée : 18 W

Température couleur : 4000 K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø225 x 24 mm

Diamètre de perçage : Ø205 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427304

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈92,22 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : 0,53

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B50 50,000h

SDCM : < 3

Poids Net : ≈0,400 Kg

Alimentation Incluse

Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 250mA 50/60Hz


Output : CC300mA / 30-75V DC max

PF : >0.4

ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions

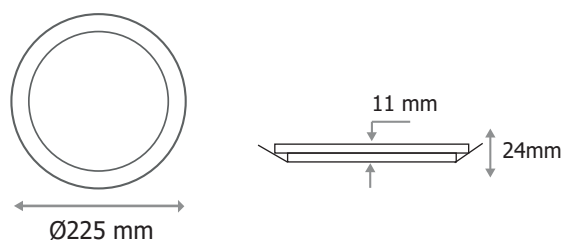

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com