

SLIMY II

PLAFONNIER LED Ø175 mm

12W - 1050 lm - 3000K



Ref. 100031

Produit : Plafonnier Led

+ alimentation électronique CL2 déportée

Finition : Blanc

Flux sortant : 1050 lm

Puissance absorbée : 12W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø175 x 24 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø155 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427311

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈87,5 lm/W

Tension entrée : 220-240 VAC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +40 °C


Facteur de puissance : 0,5

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈0,250 Kg

Dimensions

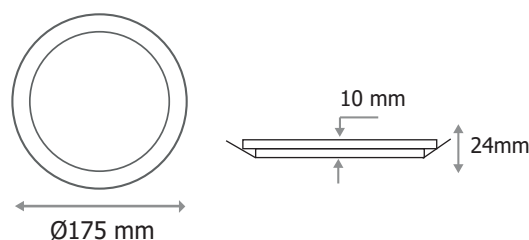

Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 250mA 50/60Hz

Output : CC300mA / 30-75VDC max

PF : >0.4

ta : 40°C

tc : 85°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com