

SLIMY II PLAFONNIER LED Ø225 mm 18W - 1650 lm - 3000K



Alimentation
avec connecteur
rapide repiquable

Ref. 100076

Produit : Plafonnier Led
+ alimentation électronique CL2 déportée

Finition : Blanc

Flux sortant : 1650 lm

Puissance absorbée : 18W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø225 x 24 mm

Diamètre de perçage : Ø205 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427731

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈91,66 lm/W

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Facteur de puissance : >0,85

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈0,400 Kg

Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 0,25A 50/60Hz


Output : CC300mA / 30-75VDC

PF : >0.7

ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions

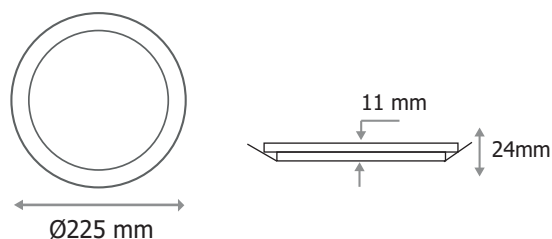

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com