



Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 3 ans.
This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 3 years.

Référence Item Number	Tension d'alimentation Power	Ampere	IP	IRC CRI
101128	6.4VDC	3.2A	65	>80


NOTICE DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant utilisation
- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
- Ne pas regarder le luminaire en utilisation normale plus de 10 secondes cela peut être dangereux pour les yeux.
- Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance inférieure à 0.20 m ne soit pas possible.
- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.
- En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des personnes et pour la conservation des ressources naturelles.
- Suivez les instructions sur www.recyclum.fr.
- Ceci est un projecteur solaire, veuillez l'installer dans un endroit où il est suffisamment exposé au soleil.
- Sachez que le temps d'éclairage dépend du soleil et de la météo.
- Le circuit intégré intelligent est doté d'une protection contre les surcharges, les décharges excessives et les surtensions.
- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.
- La lampe est équipée d'une batterie interne remplaçable.
- Si la batterie est retirée et remise en place ou remplacée par une nouvelle, veuillez diriger le panneau solaire vers le soleil ou une lumière forte pour activer la lampe.
- Veuillez ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères pour éviter une explosion.

SAFETY NOTE

- Read the instructions carefully before use
- Keep these instructions as long as you use the appliance.
- Assembly and maintenance are reserved for qualified persons.
- The light source of this luminaire is not replaceable; When the light source reaches its end of life, the entire luminaire should be replaced.
- The light source contained in this luminaire should only be replaced by the manufacturer or its maintenance agent or a person of equivalent qualification.
- Do not look at the luminaire in normal use for more than 10 seconds as this can be dangerous for the eyes.
- The luminaire should be positioned in such a way that prolonged gaze of the luminaire at a distance of less than 0.20 m is not possible.
- This product meets all the essential requirements of each of the directives applicable to it.
- At the end of its life, this product must be collected separately and must not be mixed with other household waste to respect the health and safety of people and for the conservation of natural resources.
- Follow the instructions on www.recyclum.fr.
- This is a solar projector, please install it in a place where it is exposed to sufficient sunlight.
- Note that the lighting time depends on the sun and the weather.
- The intelligent integrated circuit has protection against overcharging, over-discharging and over-voltage.
- The lamp is equipped with a replaceable internal battery.
- This product meets all the essential requirements of each of the directives applicable to it.
- If the battery is removed and put back or replaced with a new one, please point the solar panel towards the sun or strong light to activate the lamp.
- Please do not dispose of the battery with household garbage to avoid explosion.

COMPOSANTS / STRUCTURE




Détecteur IR
PIR Sensor
Indicateur lumineux
Indicator Light

Bouton de commande
(Marche/Arrêt ; Changement de mode de fonctionnement/CCT)
Button Control
(On/Off; Switch Work Mode/CCT)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Puissance de sortie / Output power	15W
Mono Solar Panel	8.5W - 5V
LifeP04 BAttery Pack	32700 12000mAh 3.2V 38.4Wh
LEDS	SMD38.5 x 160pcs
Détecteur IR / PIR Sensor	120° / 2-8m
Temps de chargement / Charging time	7h en plein soleil / 7 hours strong sunshine
Temps d'éclairage / Lighting Time	70 heures max. / 70 hours max.
Matériaux / Housing materials	ABS+ PC, anti-UV, V0 fireproof
Hauteur d'installation / Installation height	2-3m
Distance d'installation / Installation distance	5-10m
Zone d'éclairage / Lighting area	80m ²

SELECTION DES MODES AVEC LA TÉLÉCOMMANDE / SELECTING MODES WITH THE REMOTE CONTROL

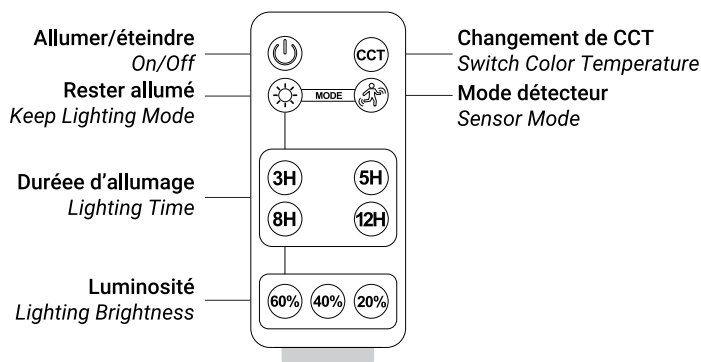

Enlever le film plastique avant utilisation
Remove this film before use.

La télécommande ne peut être utilisée qu'après l'activation de la lampe en appuyant sur le bouton marche/arrêt du luminaire.

The remote control can only be used after the lamp is activated by pressing the on/off button on the lamp.

La luminosité et la durée d'éclairage ne peuvent être réglées qu'en mode d'éclairage continu.

Lighting brightness and time can only be adjusted in Keep Lighting Mode.

Portée de la télécommande : ≤ 5 mètres.

La télécommande possède une fonction mémoire.

Appuyez sur : allume/éteint la lampe.

Appuyez sur : change la couleur d'éclairage.

Appuyez sur : la lampe clignote deux fois.

Appuyez sur une autre touche de la télécommande : la lampe clignote une fois.

Remote control distance: ≤5 meters.

Remote control has memory function.

Press , lamp turns on / off directly;

Press , lamp switches lighting color directly;

Press , lamp flashes twice;

Press other buttons on the remote, lamp flashes once.



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SELECTION DES MODES SUR LA TÊTE DE LAMPADAIRE / SELECTING MODES ON THE LAMPPOST HEAD

Appuyez une première fois sur le bouton : la lampe clignote une fois et passe en mode éclairage continu.

Appuyez une deuxième fois sur le bouton : la lampe clignote deux fois et passe en mode détection.

Appuyez une troisième fois sur le bouton : la lampe s'éteint.


Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour modifier la température de couleur de l'éclairage.

Press the button 1st time, lamp flashes once, it enters Keeping Lighting Mode.

Press the button 2nd time, lamp flashes twice, it enters Sensor Mode.

Press the button 3rd time, lamp turns off.

Press and hold the button for 3 seconds to switch the lighting CCT.

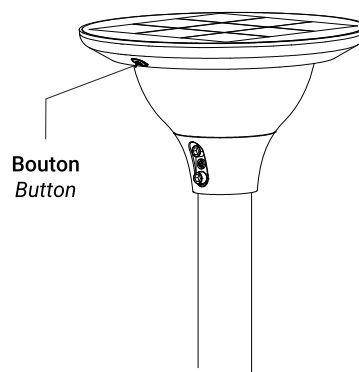

MODES



MODE LUMIÈRE CONSTANTE / KEEP LIGHTING MODE

La lampe s'allume automatiquement la nuit et maintient une luminosité de 60 % pendant 3 heures, après quoi elle passe en mode détection. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner la durée d'éclairage et la luminosité souhaitées à l'aide de la télécommande.

Lamp automatically lights up at night and keeps 60% brightness for 3 hours, after which lamp turns to Sensor Mode.

In this mode, you can select the desired lighting time and brightness by the remote control.


Par exemple :

Appuyez sur + + la lampe fonctionnera comme suit : La lampe s'allume automatiquement la nuit et maintient une luminosité de 40 % pendant 5 heures, après quoi elle passe en mode capteur.

For example:

Press + + , the lamp will work as below:

Lamp automatically lights up at night and keeps 40% brightness for 5 hours, after which lamp turns to Sensor Mode.

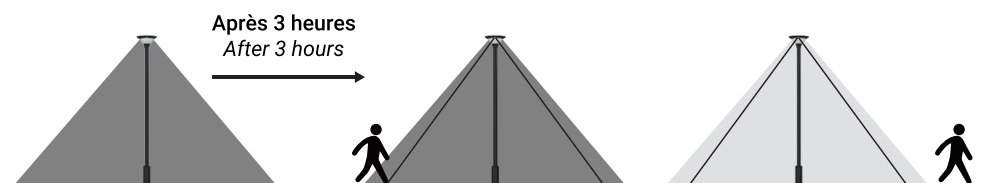

MODE DÉTECTION / SENSOR MODE

La lampe s'allume automatiquement la nuit et atteint sa pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté à proximité, puis réduit sa luminosité à 3 % après 20 secondes d'inactivité.

Les paramètres du détecteur ne peuvent pas être modifiés.
The detector settings cannot be changed.

Lamp automatically lights up at night and turns to full brightness when motion is detected in the range, then turns to 3% brightness after 20 seconds of no motion.






INDICATEURS LED / LED INDICATOR

Cette lampe est dotée d'un voyant lumineux RGB qui indique l'état de charge de la lampe et la capacité de la batterie.
This lamp has a RGB indicator light, which shows the charging status of the lamp and the battery capacity.

Capacité de la batterie <i>Battery Capacity</i>	Journée (chargement de la batterie) <i>Day (battery charging)</i>	Nuit (Déchargement de la batterie) <i>Night (Battery discharging)</i>
0-30%	Voyant rouge clignote toutes les 3s Red light flashes every 3s	Voyant rouge clignote toutes les 3s Red light flashes every 3s
30-60%	Voyant bleu clignote toutes les 3s Blue light flashes every 3s	Voyant bleu reste éteint Blue light stays off
60-90%	Voyant vert clignote toutes les 3s Green light flashes every 3s	Voyant vert reste éteint Green light stays off
90-100%	Voyant vert reste allumé Green light stays on	Voyant vert reste éteint Green light stays off

INSTALLATION

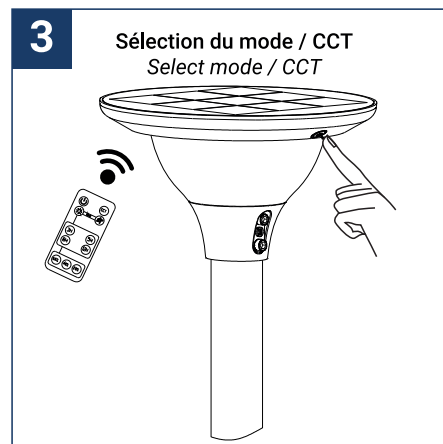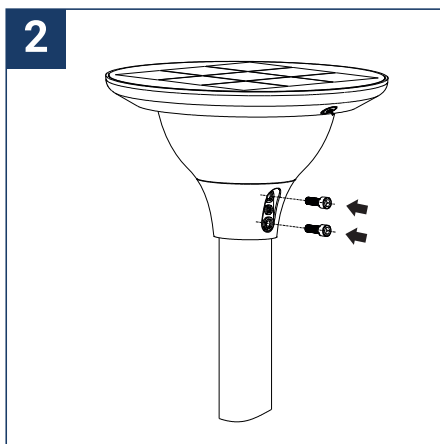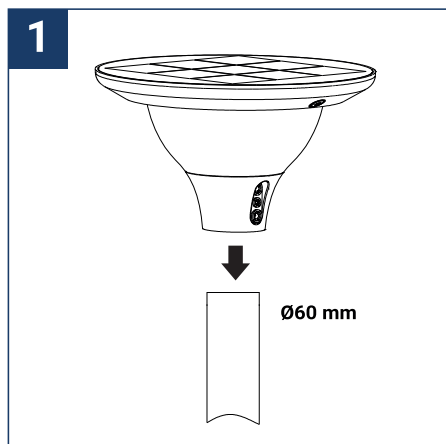

Réglages usine : 3000K