

LED WALL WASHER - 36W - RGB - contrôleur DMX intégré

REF : 8025



Câble DMX Femelle : 30 cm

Câble DMX Mâle : 30 cm

Câble d'alimentation : 90 cm

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : /

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 85-265V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C

Allumage : Temporisation de 5 secondes

Angle d'éclairage : 15°

Angle de rotation : 160°

Couleur des LED : Rouge / Vert / Bleu

Matériaux utilisés : Aluminium

Durée de vie théorique

de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK07

Poids Net : 2.98 Kg

Ref. 8025

Produit : Wall Washer **contrôleur DMX intégré**

Finition : Gris

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Dimmable : Non

Température couleur : RGB

Dimensions (L x l x H) : 965 x 85 x 120 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173770090

Dimensions


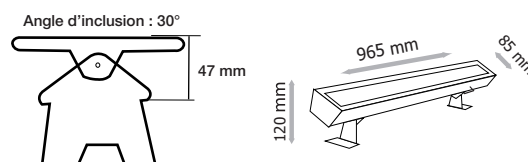


Schéma patte de fixation

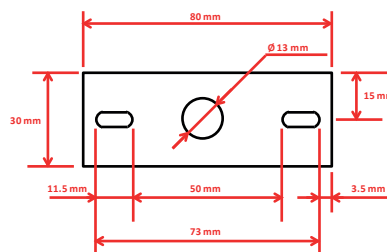

MODE DE CONTRÔLE

- 1 De manière indépendante en utilisant le panneau de contrôle intégré sur le côté
- 2 De manière asservie grâce à un contrôleur DMX utilisant le standard DMX512 (3XLR)

Instructions pour le panneau de contrôle intégré :

-1 Régler l'adresse DMX : Choisissez une adresse DMX entre 001 et 512. Lorsque les trois chiffres sur l'écran situé sur le côté droit ne clignotent pas, appuyez sur "A". Le premier chiffre commence à clignoter. Sélectionner la valeur correspondante au premier chiffre de l'adresse DMX choisie en appuyant sur « B ». Passer à la valeur suivante en appuyant sur « A ». Répétez l'opération pour les deux autres chiffres.

-2 Réglage autonome :

Après avoir paramétré l'adresse DMX comme indiqué à l'étape précédente, appuyez sur "A". La lettre P apparaît sur le cadran. Le premier chiffre clignote. Choisissez le programme en appuyant successivement sur « B » pour définir un programme compris entre A et 9 (voir le détail ci-dessous). Appuyez sur « A » pour passer au choix de la vitesse d'exécution du programme. Choisissez une valeur comprise entre 1 et 9 en appuyant sur « B ». (voir Notice)

-3 Le panneau de contrôle se fige sur le dernier programme choisi après 10s sans intervention. Le dernier programme sera repris même après coupure d'alimentation.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.