

DANUBE

ETANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT CCT - 1255 mm
35W - 3000K - 5000 lm / 4000K - 5250 lm / 6000K - 5050 lm



***ATTENTION** Les bornes de terre ne sont pas reliées

Ref. 100384

Produit : Boîtier étanche LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Flux sortant : 5000/5250/5050 lm

Puissance absorbée : 35W

Température couleur : 3000K/4000K/6000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x h x l) : 1255 x 59.5 x 61.5 mm

Emballage : Film plastique

EAN : 3701124432124

Éléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈125.7 lm/W

THD : <30%

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance > 0.7

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Polycarbonate


Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : 0,680 Kg

Accessoires non fournis



Détecteur RF : Réf.100362

Dimensions

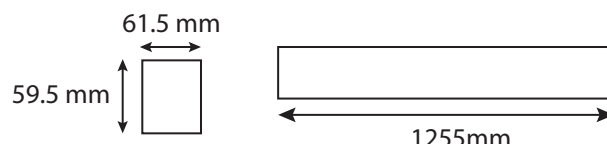

Connectiques

Tubulaire précablé (Accessoires de connection fournis)

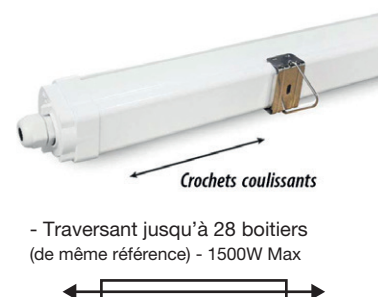

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com