

SUNNY LUMOS

PROJECTEUR LED SOLAIRE NOIR + IR CREPUSCULAIRE - IP44 10W - 1100 lm - 4000K



+ **Témoin niveau batterie**
+ **Option Power Bank**

Ports USB 2.0 et USB C

Ref. 80802

Type : Projecteur LED SMD Solaire + Détecteur IR

+ Câble USB / USB C 50 cm

Finition extérieure : Noir

Flux sortant : 1100 lm

Puissance absorbée : 10 W

Dimmable : Non

Autonomie : 8H en continu

Temps de charge : 1 jour d'ensoleillement

Batterie : 18650 7200 mAh / 3.7V - 26,64Wh

(Batterie remplaçable)

Dimensions (L x l x H) : 235 x 170 x 33 mm

Longueur câble : 2,80 m

Dimensions panneau : 345 x 240 x 25 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124425768

2 Modes de chargement : Solaire et USB

Fonction batterie externe par câble USB

Dévisser le compartiment batterie pour brancher
le module batterie avant utilisation

Paramètres



Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC + Verre

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈ 0.674 Kg

Dimensions

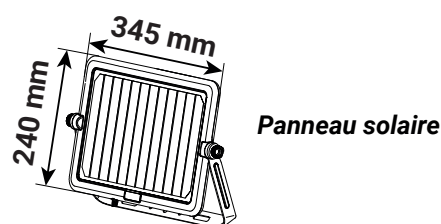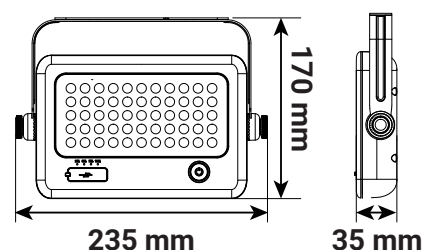

MODES DE FONCTIONNEMENT / OPERATING MODES / MODOS DE FUNCIONAMIENTO MODALITÀ OPERATIVE / BETRIEBSARTEN

Selon la connexion entre le corps du projecteur et le panneau solaire, le projecteur reconnaîtra automatiquement si le mode d'éclairage est constant, par détection du capteur ou s'il est utilisé comme batterie externe.

MODE A

Mode d'éclairage constant (Lampe non connectée avec le panneau solaire)



Mode A1: Appuyez sur  une 1ère fois, il s'allume à 30% de luminosité constante

Mode A2: Appuyez sur  une 2ème fois, il s'allume à 100% de luminosité constante

Mode A3: Appuyez sur  une 3ème fois, il s'éteindra

MODE B

Mode capteur (lampe connectée au panneau solaire)

Dans ce mode, la lampe s'allumera automatiquement la nuit et s'éteindra le jour


La gestion du crépusculaire est gérée par le panneau solaire et non le projecteur



Mode B1: Appuyez sur  une première fois, le projecteur s'allumera automatiquement à 100% de luminosité (1100lm) lorsqu'un mouvement est détecté à moins de 6 m. Au bout de 20 secondes sans mouvement la luminosité passera à 5%.

Mode B2: Appuyez sur le bouton une deuxième fois, le projecteur s'allumera automatiquement et restera à 100% de la luminosité (1100lm - mode détection inhibé) pendant 5 heures. Après 5 heures ou lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 30%, il passe en mode B1.

Mode B3: Appuyez sur le bouton une troisième fois, le projecteur s'éteindra

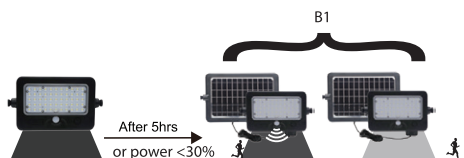

MODE C

Fonction Batterie Externe



USB Output : 5V / 1A

Indicateur de capacité de la batterie: 25%, 50%, 75%, 100%