



Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 5 ans.  
This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 5 years.



| Référence<br>Item Number | Tension d'alimentation<br>Power | Fréquence<br>Frequency | Amperes | IP | IRC<br>CRI |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|----|------------|
| 100691                   | 220-240V                        | 50/60Hz                | 0.14A   | 20 | >90        |
| 100692                   | 220-240V                        | 50/60Hz                | 0.28A   | 20 | >90        |
| 100693                   | 220-240V                        | 50/60Hz                | 0.35A   | 20 | >90        |

## NOTICE DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant utilisation
- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées pouvant intervenir sur des produits devant être reliés manuellement à du courant 230V
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre
- Le câble extérieur souple de ce luminaire ne peut être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Attention, risque de choc électrique à l'ouverture du produit. ⚠
- Ce luminaire a une alimentation intégrée, il suffit de relier le luminaire à une arrivée électrique 220-240VAC pour le faire fonctionner.
- L'aspect intégré de l'alimentation a un impact sur le design du luminaire et son installation et usage.
- Pour le luminaire avec une alimentation intégrée, le design est soumis à des problématiques d'aération liée au refroidissement d'une alimentation intégrée.
- Ce type de luminaire peut être plus volumineux et lourd qu'un luminaire avec une alimentation déportée
- Le bloc de jonction n'est pas inclus ; l'installation peut exiger l'avis d'une personne qualifiée
- Luminaire conçu pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables
- Ne pas regarder le luminaire en utilisation normale plus de 10 secondes cela peut être dangereux pour les yeux.
- Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance inférieure à 0.20 m ne soit pas possible.
- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.
- En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des personnes et pour la conservation des ressources naturelles.


## SAFETY NOTE

- Read the instructions carefully before use
- Keep these instructions while you use the device.
- Installation and maintenance are reserved for qualified people who can work on products that must be manually connected to 230V current
- Before any assembly action, cut off the power supply
- Connect the earth cable first
- The flexible exterior cable of this luminaire cannot be replaced; if the cable is damaged, the luminaire must be destroyed.
- Caution, risk of electric shock when opening the product. ⚠
- This luminaire has a built-in power supply, just connect the luminaire to a 220-240VAC electrical supply to make it work.
- The integrated aspect of the power supply has an impact on the design of the luminaire and its installation and use.
- For the luminaire with an integrated power supply, the design is subject to ventilation problems linked to the cooling of an integrated power supply.
- This type of luminaire can be larger and heavier than a luminaire with a remote power supply
- The terminal block is not included; installation may require the advice of a qualified person
- Luminaire designed for direct installation on normally flammable surfaces
- Do not look at the luminaire in normal use for more than 10 seconds as this can be dangerous for the eyes.
- The luminaire should be positioned in such a way that prolonged viewing of the luminaire at a distance of less than 0.20 m is not possible.
- This product meets all the essential requirements of each of the directives applicable to it.
- At the end of its life, this product must be collected separately and must not be mixed with other household waste for the respect of human health and safety and for the conservation of natural resources.




Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique




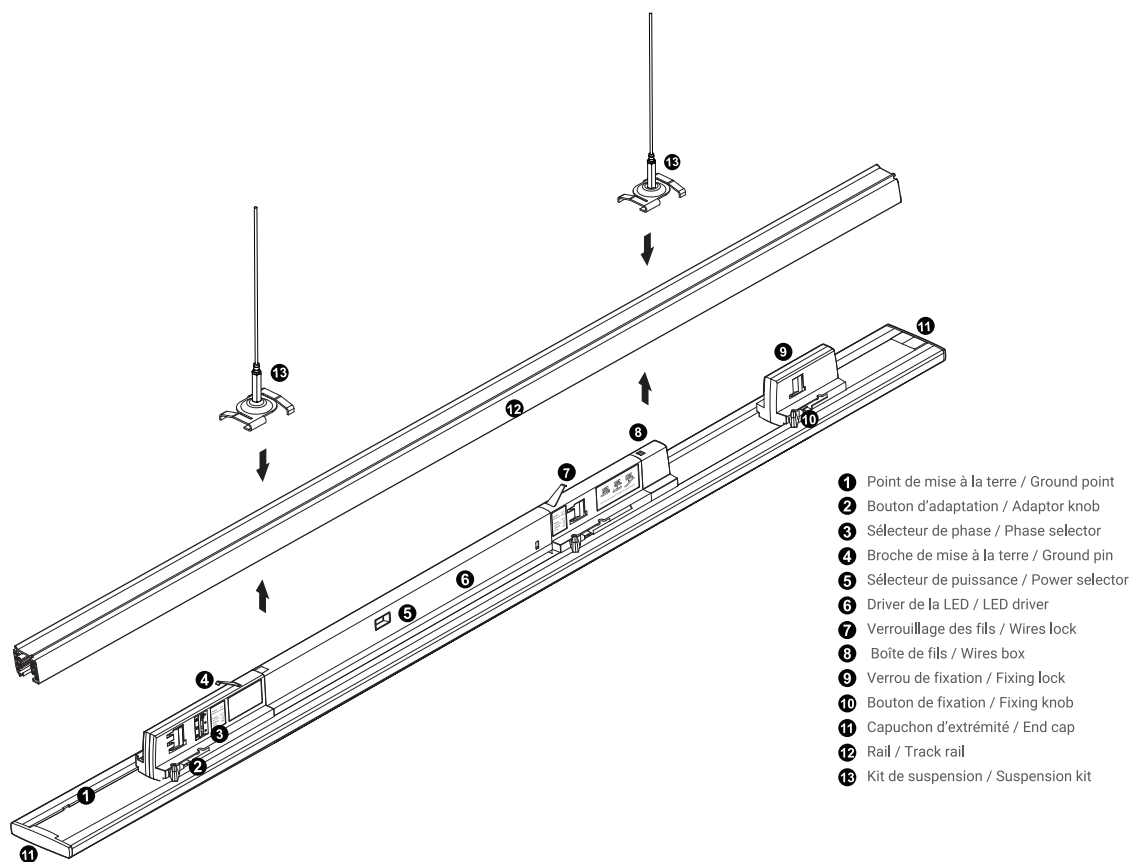


1




2

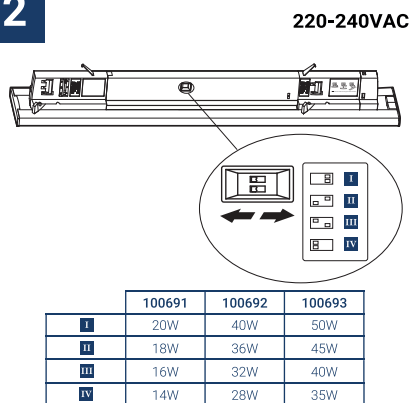


3

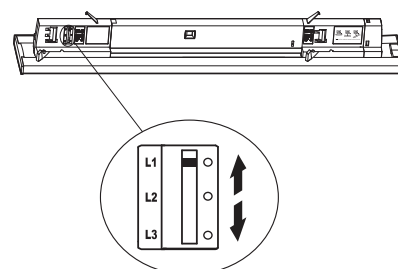


4

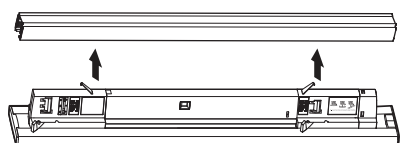

5

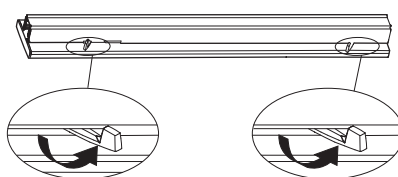


6




## Guide orientation du luminaire / Ruler Orientation Guide



1




2




3



## Branchement et compatibilité / Connection and Compatibility



- ⊕ Conducteur de terre / Ground Conductor
- N Conducteur neutre / Neutral Conductor
- L Conducteur de phase / Live Conductor



Compatible avec  
nos rails triphasés


## Guide orientation du luminaire / Ruler Orientation Guide

### Comment éviter les joints de rail lors de l'installation


How to avoid the track rail joints during installation



Type A




Type B

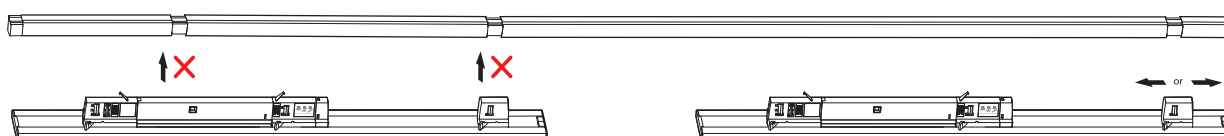

- Si le joint de rail interfère avec la position du verrou de fixation, suivez les instructions de l'étape 1.
- If the track rail joint interferes with the position of the fixing lock, follow the instruction of step 1.
- Si le joint de rail interfère avec la position du pilote LED, suivez les instructions de l'étape 2 et 3.
- If the track rail joint interferes with the position of the LED driver, follow the instructions in step 2 and 3.

### Étape 1

Faites glisser le verrou de fixation vers la gauche ou vers la droite en position libre.  
Slide the fixing lock left or right to a free position.

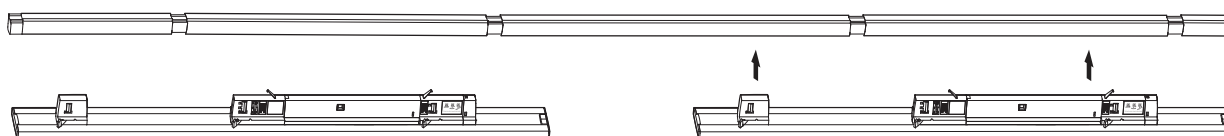

### Étape 2

Faites glisser le verrou de fixation vers la gauche ou vers la droite en position libre.  
If the track rail joint interferes with the position of the LED driver of Type A, then use type B instead.

### Étape 3

Installer le luminaire dans le rail.  
Install the T-line luminaire into the track rail.



FR  
Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent



À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !