

DANUBE

ETANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT CCT - 1555 mm
50W - 3000K-7500 lm/4000K-7600 lm/6000K-7550 lm



***ATTENTION** Les bornes de terre ne sont pas reliées

Ref. 100385

Produit : Boîtier étanche LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Flux sortant : 7500/7600/7550 lm

Puissance absorbée : 50W

Température couleur : 3000K/4000K/6000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x h x l) : 1555 x 59.5 x 61.5 mm

Emballage : Film plastique

EAN : 3701124432131

Éléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈152 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Facteur de puissance > 0.9

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Durée de vie : L80B10 - 50,000h


Poids Net : 0,760 Kg

THD : <30%

Accessoires non fournis



Détecteur RF : Réf.100362

Dimensions

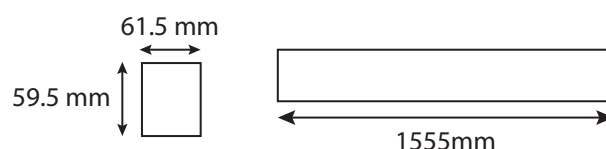

Connectiques

Tubulaire précablé (Accessoires de connection fournis)

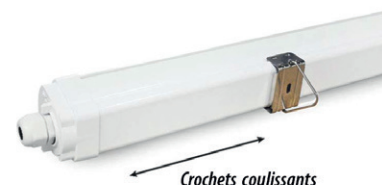

- Traversant jusqu'à 20 boîtiers
(de même référence) - 1500W Max



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com