

SPARK II

SPOT LED INCLINABLE + ALIMENTATION ELECTRONIQUE 7W - 700 lm - 4000K



Driver



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100400

Type : Spot LED inclinable + alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 700 lm

Puissance absorbée : 7W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : 85 x 70 mm

Diamètre de perçage (Ø) : 70 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124432285

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt : $\approx 100 \text{ lm/W}$

Température de travail : -20°C / $+40^\circ\text{C}$

Matériaux utilisés : Alu

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : $\approx 0,150 \text{ Kg}$

Paramètres driver ENEC

Dimensions (L x l x H) : 75 x 32 x 20 mm


Input : 220-240 V~ / 50/60 Hz

Output : CC150 mA / 30-42 V DC

Ta : 45°C

Tc : 70°C

Dimensions

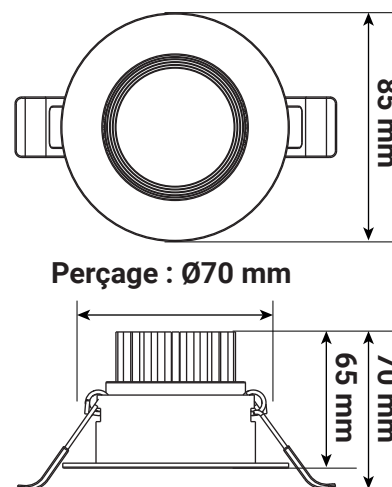

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.