


BANDEAU LED 5m 5W/m - 500 lm/m - 3000K - IP20

REF : 100405



* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques

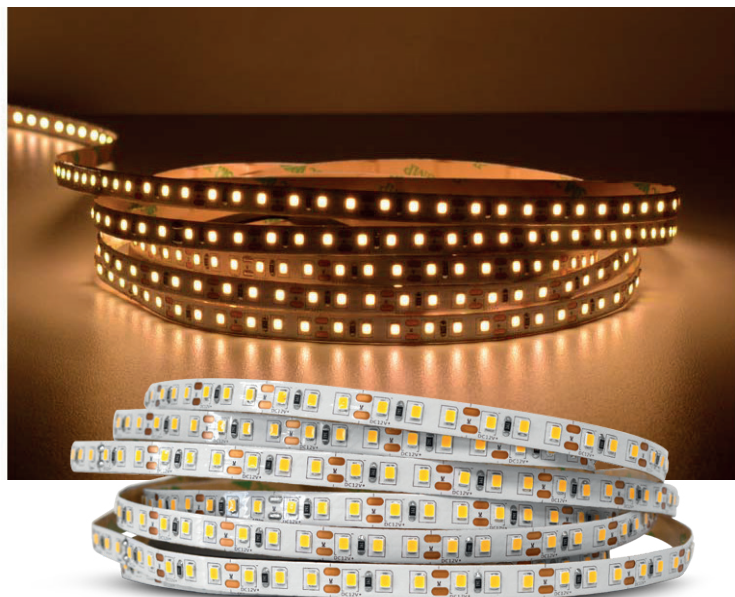

Ref. 100405

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Flux sortant : 500 lm/m

Puissance absorbée : 5W/m

Puissance globale : 25W

Longueur : Boucle maximum 5m

Sécable tous les : 5 cm

Largeur : 8 mm


Epaisseur : 2 mm

Température couleur : 3000K

Emballage : Pochette

EAN : 3701124432346

Dimensions

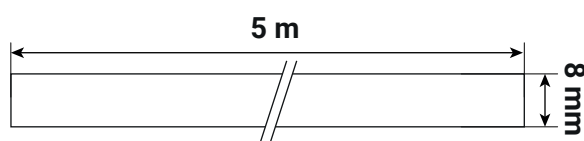

***Sécable tous les 5 cm**

Paramètres

*Classification énergétique :

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : $\approx 100 \text{ lm/W}$

Tension entrée : 12V DC


Température de travail : $-20^\circ\text{C} / +40^\circ\text{C}$

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : $\approx 0.100 \text{ Kg}$

Connexion

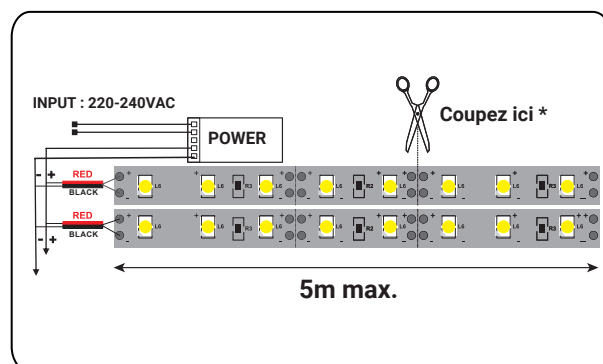

Accessoires non fournis

Connecteur de jonction universel : Réf.100841

Connecteur de départ câble 8 mm : Réf.7523

Connecteur plus câble de jonction universel 5050 :
Réf.100632

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

Rendez-vous sur : www.miidex.com