

BANDEAU LED TUBE SILICONE 24V - 5m - 9 W/m - RGB+W

REF : 100433



* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Ref. 100433

Type : A1 ligne - 60 LED/m (5050)

Flux sortant : 6000K - 275 lm/m

Puissance absorbée : 9 W/m (6000 K : 3 W/m)

Dimmable : Non

Température couleur : RGB + W (6000 K)

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les 20 cm


Largeur : 12 mm

Epaisseur : 4 mm

Emballage : Pochette

EAN : 3701124432629

Dimensions

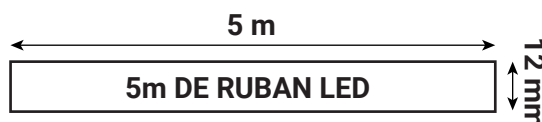

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 106.6 lm/W/m

*Classification énergétique : **A F**

Tension entrée : 24V DC

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Tube silicone + PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈ 0.19 Kg

Accessoires non fournis

BANDEAU CABLE DOUBLE CONNECTEUR 12mm

POUR IP67 RGBW : Réf.100462

CONTROLEUR RADIO FREQUENCE 4 ZONES RGB

+ BLC 12-24V DC : Réf.7655

TELECOMMANDE 20M RF GAMME 4 ZONES

RGB + W : Réf.7649

BANDEAU CONNECT DROIT SANS CABLE POUR

BANDEAU RGB+W IP67 12MM : Réf.100895

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

Connexion

