


PROLINE

MODULE LED POUR LINÉAIRE RÉFLECTEUR PROLINE

7.9 W / 3000 K - 880 lm / 4000 K - 970 lm

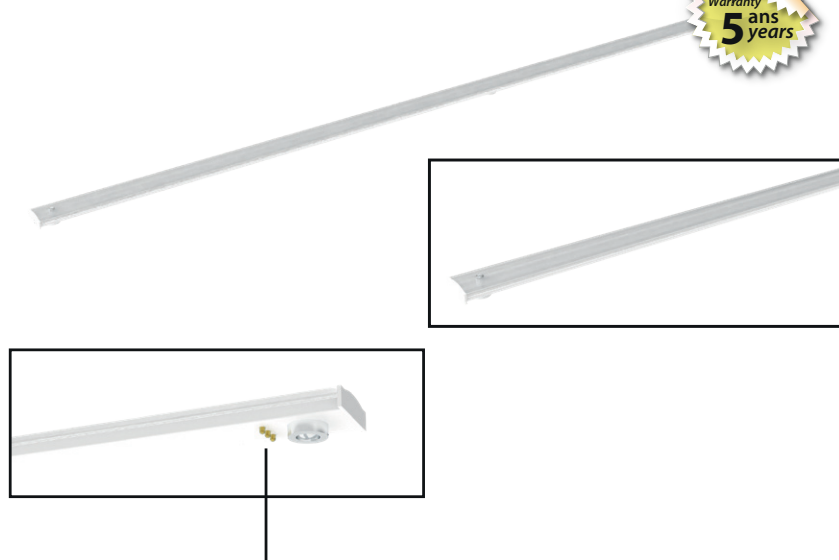

Connexion alimentation

Ref. 100629

Type : Module LED pour linéaire réflecteur

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3000 K - 880 lm / 4000 K - 970 lm*

Puissance absorbée : 7.9 W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000 K - 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 730 x 20 x 9 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124434401

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 123 lm/W

*Classification énergétique :

Tension entrée : 35 V DC


Température de travail : -20 °C / +60 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Dimensions

Vue de dessus



Vue de côté



Compatible avec

PROLINE LINEAIRE REFLECTEUR 1200MM 24W
2CCT DIM DALI BLANC UGR<19 5ANS : Réf.100698

PROLINE LINEAIRE REFLECTEUR 1200MM 24W
2CCT DIM DALI NOIR UGR<19 5ANS : Réf.100699

PROLINE LINEAIRE REFLECTEUR1500MM 30W
2CCT DALI BLANC UGR<19 5ANS : Réf.100700

PROLINE LINEAIRE REFLECTEUR1500MM 30W
2CCT DALI NOIR UGR<19 5ANS : Réf.100701

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*