

GALAXIE

PLAFONNIER LED - 670 x 670 mm
36W - 3960 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



+ Filin de sécurité inclus

Ref. 100702

Type : Plafonnier LED + alimentation électronique CL2

Finition extérieure : Blanc (RAL 9003)

Flux sortant : 3960 lm

Puissance absorbée : 36 W

Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 670 x 670 x 15 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435217

Attention : Une distance de 0.6 m minimum doit être respectée entre 2 plafonniers LED
Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.



Connecteur repiquable

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 110 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PMMA

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 2.150 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions driver (L x l x H) : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240 V~ / 0.23 A - 50/60 Hz


Output : CC900 mA / 25-40 V DC / 55 V DC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Dimensions

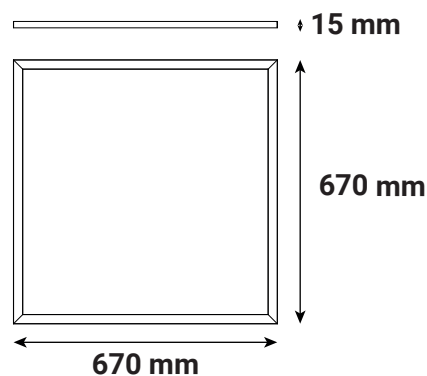

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Ecarteur d'isolant : Réf.100851

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com