

## BANDEAU LED 24V 5m 10W/m - 1200 lm/m - 3000K

REF : 100705



\* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



### Ref. 100705

Type : 1 ligne - 120 LED/m (2835)

**Flux sortant : 1200 lm/m**

Puissance absorbée : 10W/m

Puissance globale : 50 W

Température couleur : 3000K

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les 56 mm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 1.5 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124435248

### Dimensions



### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt :  $\approx 120 \text{ lm/W}$

\*Classification énergétique :

Tension entrée : 24V DC

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 50,000h

### Accessoires non fournis

BANDEAU CONNECT DEPART NM 1+1 CABLE

10MM : Réf.75231


BANDEAU CONNECT DROIT SANS CABLE Pour

BANDEAU IP20 10MM : Réf.100876

BANDEAU CONNECT DROIT D/F AVEC CABLE

POUR BANDEAU IP20 10MM : Réf.100877

### Connexion

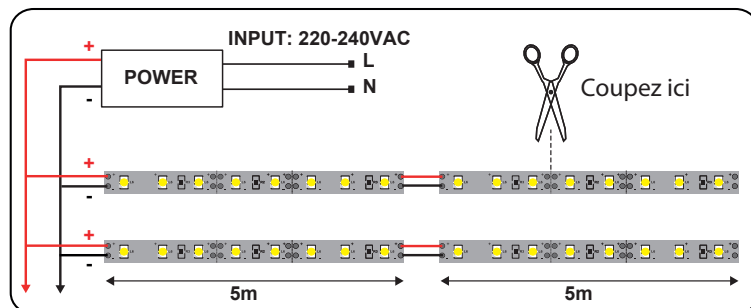

\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.