

BANDEAU LED 24V 5m 13W/m - 370 lm/m - RGB + W (4000 K)

REF : 100709



* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Ref. 100709

Type : 1 ligne - 60 LED/m (MONOLED 5050)

Puissance absorbée Blanc : 3,5 W/m

Puissance absorbée RGB+W : 13 W/m

Puissance globale : 65 W

Température couleur : RGB + W (4000 K)

Flux sortant : 370 lm/m

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les 100 mm


Largeur : 12 mm

Epaisseur : 2 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124435286

Dimensions



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens (Blanc)/Watt : $\approx 105 \text{ lm/W}$

*Classification énergétique :

Tension entrée : 24V DC


Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Silicone + PCB

Durée de vie : 50,000h

Connexion

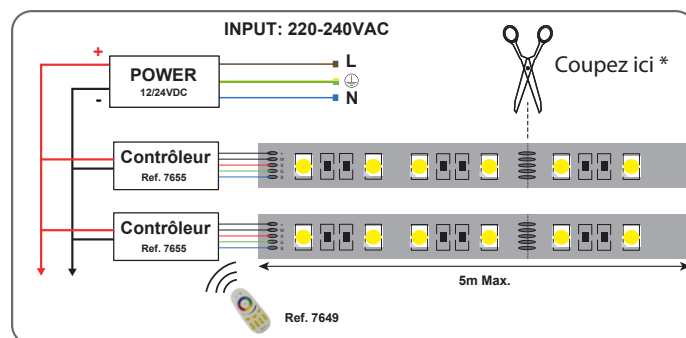

Accessoires non fournis

Cavalier silicone 12 mm : Réf.75263

Télécommande RF : Réf.7649

Contrôleur 4 zones : Réf.7655

BANDEAU CONNECT DROIT D/F AVEC CABLE POUR
BANDEAU RGB+W IP20 12MM : Réf.100879

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.