

TUBA II

TUBULAIRE LED INTEGRÉES OPALE TRAVERSANT

35W - 5075 lm - 3000K



Ref. 100720

Type : Tuba LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Flux sortant : 5075 lm

Puissance absorbée : 35 W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x H) : 70 x 1200 mm

Emballage : Boite

Éléments de fixation : Oui

EAN : 3701124435392

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

*2 points - Valeurs 4H-8H



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 145 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +50 °C


Matériaux utilisés : Alu + PC + Inox 316L

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

SDCM : < 3

Poids Net : ≈ 1.700 Kg

Dimensions

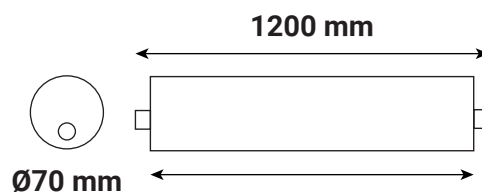


Connectiques

Tubulaire précâblé (accessoires de connexion fournis)



- Traversant



Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com