


NAOS

DOWNLIGHT ENCASTRABLE MULTI-PUISSANCE 6/9 W + DÉTECTEUR IR
3000K - 1000 lm / 4000K - 1080 lm / 6500K - 1080 lm



+ Connecteurs rapides

Contrôle CCT



*

	6W	9W
3000K	680 lm	1000 lm
4000K	740 lm	1080 lm
6500K	740 lm	1080 lm

Ref. 100857

Type : Plafonnier CCT multi-puissance + détecteur IR

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3000K - 1000 lm / 4000K - 1080 lm* / 6500K - 1080lm

Puissance absorbée : 6/9W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K - 4000K - 6500K

Dimensions (Ø x H) : Ø176 x 67 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø150 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124487117

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 120 lm/W

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.400 Kg

Paramètres driver

Dimensions driver : 133 x 46 x 25 mm

Input : 220-240 V~ / 0.05A max - 50/60 Hz


Output : CC150-220 mA / 30-42 V DC

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 70°C

Dimensions

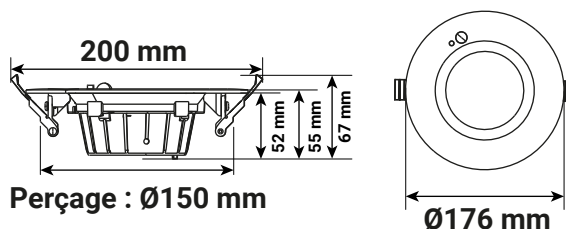

Perçage : Ø150 mm

Ø176 mm

Paramètres détecteur

Puissance : 70% (6W) / 100% (9W)

Temps de maintien : 5s / 30s / 60s / 180s

Lumière du jour : 10Lux / 20Lux / 40Lux / Désactivé

Stand-by period : 0s / 30s / 180s / +∞

Stand by dimming level : 20% / 50%

Réglage usine

Puissance : 100% (9W)

Temps de maintien : 60s

Lumière du jour : 10 lux

Stand-by period : 180s

Stand by dimming level : 20% de puissance

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.