


RHÔNE

ÉTANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT - DIMMABLE DALI2 50 W - 7500 lm - 4000 K - IP65



Traversant



Connecteurs
rapides repiquables

Ref. 100907

Type : Étanche LED intégrées

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 7500 lm

Puissance absorbée : 50 W

Dimmable : Oui, Dali 2

Température couleur : 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 1500 x 83 x 79 mm

Emballage : Boite

Colisage : x6 boitiers

EAN : 3701124487643

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : $\approx 150 \text{ lm/W}$

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Indice Macadam : 6

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : $\approx 1.280 \text{ Kg}$

Nouveauté : données en cours de validation

Paramètres driver ENEC

Input : 220-240 V~ / 0.4 A - 50/60 Hz



Output : CC500 mA / 81-93 V DC

PF : 0.9

ta : 60°C

tc : 90°C

Dimensions

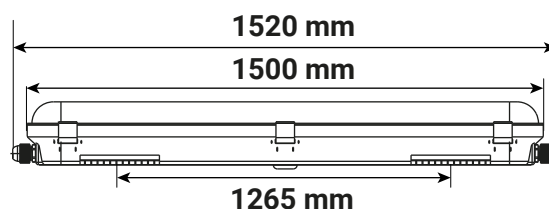

Accessoires fournis

Étriers de fixation

Presse-étoupe

Vis et chevilles de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.