FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

COLORADO

ÉTANCHE LED INTÉGRÉES + DÉTECTEUR RF
30W-4200 lm / 50W-7000 lm - 4000K + PREAVIS D'EXTINCTION

CE | 120° | Dimmable | IP65 | IK10 | 850° | Classe 1

GARANTIE 5 ANS

Traversant

2500W Max



Connecteurs rapides repiquables

Ref. 100955

Type : Étanche LED intégrées + détecteur RF + préavis d'extinction

Finition extérieure : Blanc / dépoli

Flux sortant : 30W - 4200 lm / 50W - 7000 lm*

Puissance absorbée : 30-50W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1500 x 83 x 79 mm

Emballage : Film plastique

Colisage : x6 boitiers

Portée du détecteur : 6-8 m max

Distance minimum entre 2 luminaires : 5m

EAN : 3701124488251

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : PC + Inox + Alu

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 1.66 Kg

Détecteur

1. Sensibilité

	1	
I	●	100%
II	○	50%

2. Temps de maintien

	2	3	
I	●	●	5s
II	●	○	90s
III	○	●	5min
IV	○	○	15min

3. Seuil de lumière du jour

	4	5	
I	●	●	Désactivé
II	●	○	50Lux
III	○	●	20Lux
IV	○	○	5Lux

4. Durée de veille

	6	7	
I	●	●	0s
II	●	○	10s
III	○	●	10min
IV	○	○	+∞

5. Niveau de gradation en veille

	8	
I	●	10%
II	○	30%

Dimensions

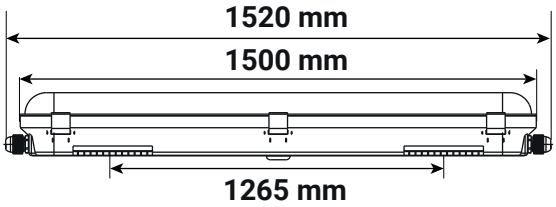



Accessoires fournis

Étriers de fixation

Presse-étoupe

Vis et chevilles de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.