

COLORADO

ÉTANCHE LED INTÉGRÉES + DÉTECTEUR RF


16W-2850 lm / 30W-4500 lm - 4000K + PREAVIS D'EXTINCTION



Classe 1



Traversant
2500W Max



Connecteurs
rapides repiquables

Ref. 100956

Type : Étanche LED intégrées + détecteur RF + préavis d'extinction

Finition extérieure : Blanc / dépoli

Flux sortant : 19W - 2850 lm / 30W - 4500 lm*

Puissance absorbée : 19-300W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1200 x 83 x 79 mm

Emballage : Film plastique

Colisage : x6 boîtiers



Portée du détecteur : 6-8 m max

Distance minimum entre 2 luminaires : 4m

EAN : 3701124488268

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier
*réglage usine

Dimensions

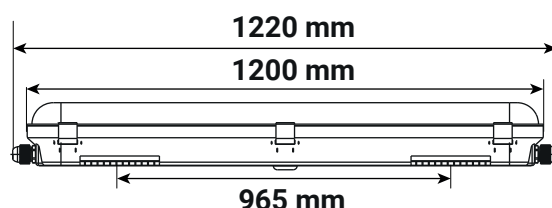

Accessoires fournis

Étriers de fixation

Presse-étoupe

Vis et chevilles de fixation

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 150 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : PC + Inox + Alu

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 1.280 Kg

Détecteur

1. Sensibilité	2. Temps de maintien	3. Seuil de lumière du jour																														
<table border="1"> <tr> <td>I</td><td>●</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>II</td><td>○</td><td>50%</td></tr> </table>	I	●	100%	II	○	50%	<table border="1"> <tr> <td>I</td><td>●</td><td>5s</td></tr> <tr> <td>II</td><td>○</td><td>90s</td></tr> <tr> <td>III</td><td>○</td><td>5min</td></tr> <tr> <td>IV</td><td>○</td><td>15min</td></tr> </table>	I	●	5s	II	○	90s	III	○	5min	IV	○	15min	<table border="1"> <tr> <td>I</td><td>●</td><td>Désactivé</td></tr> <tr> <td>II</td><td>○</td><td>50Lux</td></tr> <tr> <td>III</td><td>○</td><td>20Lux</td></tr> <tr> <td>IV</td><td>○</td><td>5Lux</td></tr> </table>	I	●	Désactivé	II	○	50Lux	III	○	20Lux	IV	○	5Lux
I	●	100%																														
II	○	50%																														
I	●	5s																														
II	○	90s																														
III	○	5min																														
IV	○	15min																														
I	●	Désactivé																														
II	○	50Lux																														
III	○	20Lux																														
IV	○	5Lux																														
4. Durée de veille	5. Niveau de gradation en veille																															
<table border="1"> <tr> <td>I</td><td>●</td><td>0s</td></tr> <tr> <td>II</td><td>○</td><td>10s</td></tr> <tr> <td>III</td><td>○</td><td>10min</td></tr> <tr> <td>IV</td><td>○</td><td>+∞</td></tr> </table>	I	●	0s	II	○	10s	III	○	10min	IV	○	+∞	<table border="1"> <tr> <td>I</td><td>●</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>II</td><td>○</td><td>30%</td></tr> </table>	I	●	10%	II	○	30%													
I	●	0s																														
II	○	10s																														
III	○	10min																														
IV	○	+∞																														
I	●	10%																														
II	○	30%																														

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com