

DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

REF : 100970



Ref. 100970

Dimensions : 127 x 75 x 35 mm

Piles : 2 piles alcalines 1.5V LR6/AA remplaçables

Durée de vie des piles : 3 ans

Durée de vie de l'appareil : 10 ans

EN 50291-1 : 2018

Garantie : 2 ans


Emballage : Boite

EAN : 3701124488466

Informations


- Sécurité «pile manquante» par levier à ressort
- Détection par capteur électro-chimique
- Température d'utilisation : -10°C à 45°C
- Taux d'humidité : ≤93%
- Ecran affichage LCD
- Avertisseur de batterie faible
- Bouton de test
- Sirène intégrée de 85dB à 3m.
- Ne pas peindre

Où installer le détecteur ?

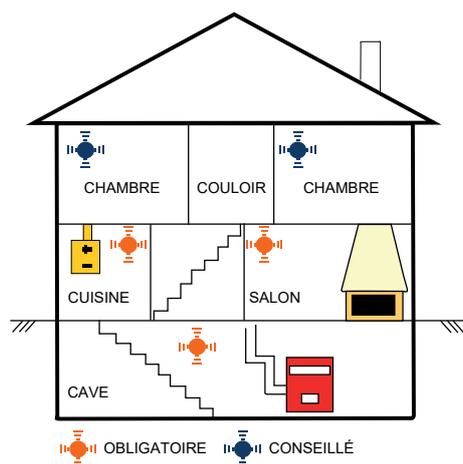

Délais de réponse des alarmes du détecteur de monoxyde de carbone

Condition	Concentration de CO	Sans alarme - avant	Avec alarme - avant
A	27±3 PPM	120 min	-
B	55±5 PPM	60 min	90 min
C	110±10 PPM	10 min	40 min
D	330±30 PPM	-	3 min

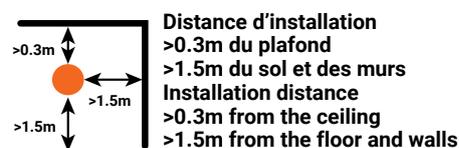

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.