


ANDROMEDE


Ref : 100972

Dalle Backlit LED 595 x 595 - 30W - 3600 lm - 4000 K



Caractéristiques lumineuses

Type de source	SMD
Type de CCT	Single
Température de couleur	4000 K
RGB	Non
Flux lumineux total	3600 lm
Flux lumineux utile	-
Angle d'éclairage	120°
Rendement	120 lm/W
Durée de vie	30000 H
Maintien du Flux LxBy	L80B10
UGR (Conditions 2H-4H)	19
IRC>	80
SDCM<	3
RG	RG1
ULOR	-
Classe énergétique de la source	D

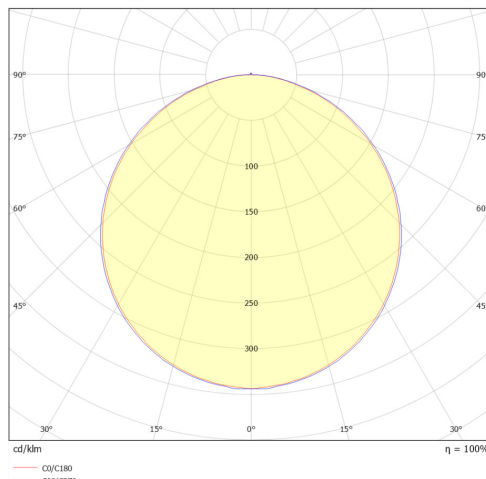

Caractéristiques électriques

Type de Puissance	SINGLE
Puissance réglage usine	30.0 W
Classe électrique	2
Tension d'entrée	220-240 VAC
Courant d'entrée	0.167 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Facteur de puissance	0.95
Dimmabilité et technologie	Non
Nombre de cycle ON/OFF	25000

Caractéristiques driver


Marque	LIFUD
Emplacement du driver	Déporté
Pmax driver	31.50 W
Dimensions L x l x h	98 x 41x 26 mm
Tension de sortie	9-42 VDC
Courant de sortie	750 mA
Recouvrable	Non
Certifications	SELV / ENEC25 / UKCA
THD max <	15%

Compatibilité Driver

Alimentation Dali/Push et 0-10V ref.7547

Caractéristiques mécaniques et de la structure du luminaire

Matériau du corps	Aluminium + Plastique
Matériau du diffuseur / réflecteur	PS/
Finition	BLANC RAL9003
Type d'installation	Encastré
Dimensions	32 x 595 x 595 mm
Poids	1.2000 Kg
IP	40/20
IK	02
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Ø ou LxI découpe d'encastrement	-
Test au fil incandescent	650 °C
Type et longueur de câble de raccordement	30 cm 2G
Cablage transversant ou repiquable	Oui
Vis anti-vandalisme	Non
Driver(s) externe(s) fourni(s)	1

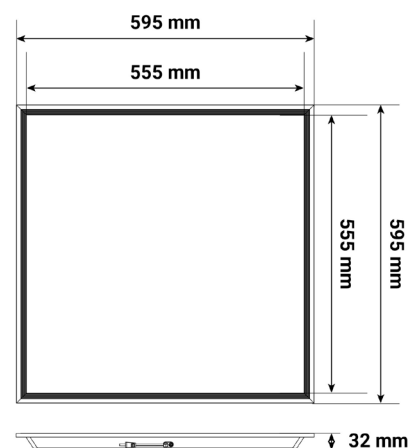

Caractéristiques du détecteur

Function	-
Type	-
Sensibilité ou distance	-
Réglage de la durée éclairage 100%	-
Réglage de la luminosité	-
Réglage de la durée éclairage réduit	-
Réglage du niveau de l'éclairage réduit	-
Management type	-
Puissance maxi admissible	-
Tension d'entrée	-
Puissance en mode veille	-
Fonction maître/esclave	-
Réglage par la télécommande	-
Portée maximum de la télécommande	-

Accessoires

Accessoires fournis

Filin de sécurité ref.739830



Accessoires non fournis

Kit de suspension	ref.73995
Kit pose en saillie	ref.739814
Cadre placo encastrable	ref.100643
Câble 15m	ref.73994
Écarteur d'isolant	ref.100851

Logistique

EAN produit	3701124488480
Pièces par sous carton (SPCB)	-
Pièces par carton (PCB)	5

Photos

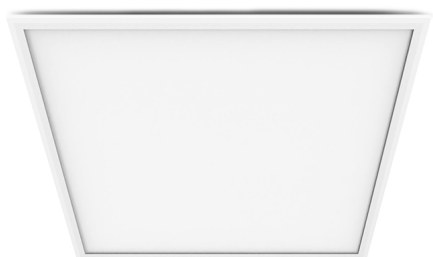

Commentaires / avertissements

- Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
- Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.
- Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre
- Driver avec connecteur rapide repiquable