

CADREO II

PLAFONNIER CADRE LED 595x595 mm - BLANC

30W - 3600 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 101008

Type : Plafonnier LED + alimentation électronique CL2

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3600 lm

Puissance absorbée : 30W

Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 15 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124488916

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 120 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -10 °C / +40 °C


Matériaux utilisés : PC

Durée de vie : L80B10 - 30,000h

SDCM : <3

Poids Net : ≈ 0.450 Kg

Dimensions

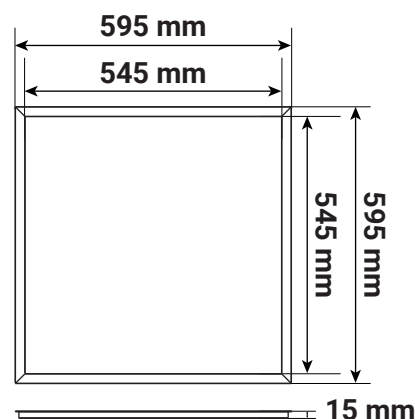

Paramètres driver

Dimensions driver : 98 x 41 x 26 mm

Input : 220-240 V~ / 0.14 A - 50/60 Hz

Output : CC750mA / 9-42 V DC

PF : 0.95

ta : 45°C

tc : 80°C

Compatibilité

Ref. 75473 : Driver DALI PUSH

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com