



RONDO CCT II

Ref : 101093


HUBLLOT Ø300 mm - 15W - 3 CCT + Détecteur IR



Caractéristiques lumineuses

Type de source	SMD
Type de CCT	Mult-CCT
Température de couleur	3000 K - 4000 K* - 6000 K
RGB	-
Flux lumineux total	1810 lm - 1850 lm* - 1820 lm
Flux lumineux utile	-
Angle d'éclairage	120°
Rendement	123 lm/W
Durée de vie	50000 H
Maintien du Flux LxBy	L80B10
UGR (Conditions 4H-8H)	-
IRC>	80
SDCM<	-
RG	RG1
ULOR	-
Classe énergétique de la source	D

*Réglage usine

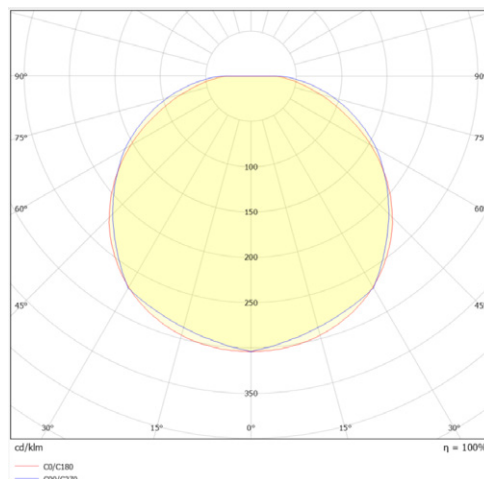

Caractéristiques électriques

Type de Puissance	Single
Puissance réglage usine	15.0 W
Classe électrique	2
Tension d'entrée	220-240 VAC V
Courant d'entrée	0.090 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Facteur de puissance	0.80
Dimmabilité et technologie	Non
Nombre de cycle ON/OFF	25000

Caractéristiques driver


Marque	-
Emplacement du driver	Intégré
Pmax driver	15.00 W
Dimensions LxIxh	-
Tension de sortie	70-95 VDC
Courant de sortie	160 mA
Recouvrable	Non
Certifications	-
THD max <	30%

*Conformément à la norme des luminaires EN-60598-1

Compatibilité Driver

Caractéristiques mécaniques et de la structure du luminaire

Matériau du corps	PC
Matériau du diffuseur / réflecteur	PC
Finition	Blanc
Type d'installation	Saillie
Dimensions	100 x 300 x 300 mm
Poids	0.9300 Kg
IP	65
IK	10
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Ø ou LxI découpe d'encastrement	-
Test au fil incandescent	850 °C
Type et longueur de câble de raccordement	Sans
Cablage transversant ou repiquable	Non
Vis anti-vandalisme	Oui
Driver(s) externe(s) fourni(s)	1

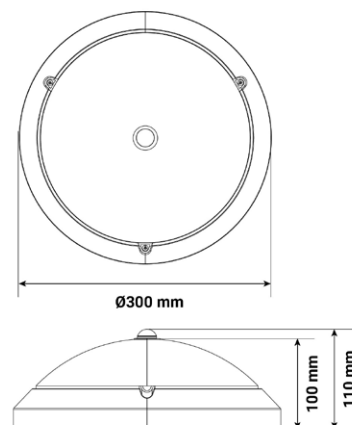

Caractéristiques du détecteur

Fonction	ON/OFF + Capteur de lumière du jour
Type	IR
Sensibilité ou distance	100 / 10 %
Réglage de la durée éclairage 100%	5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 8min
Réglage de la luminosité	10 Lux / Désactivé
Réglage de la durée éclairage réduit	-
Réglage du niveau de l'éclairage réduit	-
Management type	-
Puissance maxi admissible	-
Tension d'entrée	-
Puissance en mode veille	-
Fonction maître/esclave	Non
Réglage par la télécommande	-
Portée maximum de la télécommande	-

Accessoires

Accessoires fournis

- 3 rondelles d'étanchéité
- Embout de visseuse anti-vandale

Accessoires non fournis


Logistique

EAN produit	3701124489807
-------------	---------------

Pièces par sous carton (SPCB)	-
-------------------------------	---

Pièces par carton (PCB)	10
-------------------------	----

Photos

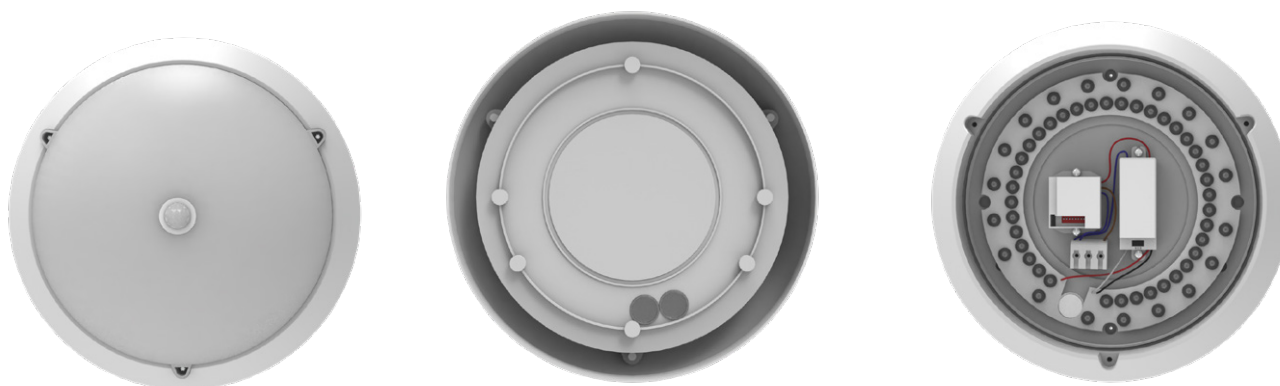

Commentaires / avertissements

- Finition mat
- Contrôle CCT sur le driver