

## ANDROMEDE


Ref : 101097

Dalle Backlit LED 295 x 1195 - 25W - 3500 lm - 4000 K



### Caractéristiques lumineuses

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Type de source                  | SMD      |
| Type de CCT                     | Single   |
| Température de couleur          | 4000 K   |
| RGB                             | -        |
| Flux lumineux total             | 3500 lm  |
| Flux lumineux utile             | 3500 lm  |
| Angle d'éclairage               | 90°      |
| Rendement                       | 140 lm/W |
| Durée de vie                    | 50000 H  |
| Maintien du Flux LxBy           | L80B10   |
| UGR (Conditions 4H-8H)          | 19       |
| IRC>                            | 80       |
| SDCM<                           | -        |
| RG                              | RG1      |
| ULOR                            | -        |
| Classe énergétique de la source | C        |

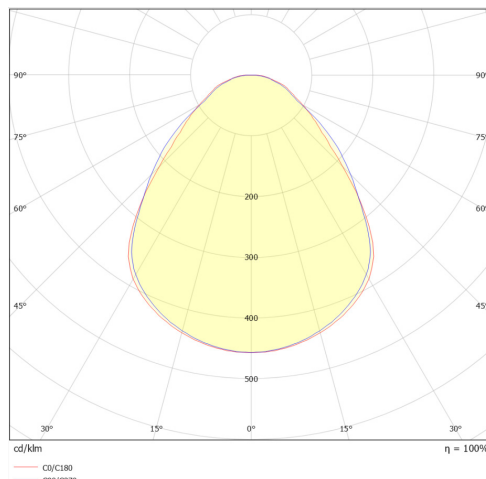

### Caractéristiques électriques

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Type de Puissance          | SINGLE       |
| Puissance réglage usine    | 25.0 W       |
| Classe électrique          | 2            |
| Tension d'entrée           | 220-240 AC V |
| Courant d'entrée           | 0.120 A      |
| Fréquence d'entrée         | 50/60 Hz     |
| Facteur de puissance       | 0.90         |
| Dimmabilité et technologie | Non          |
| Nombre de cycle ON/OFF     | 25000        |

## Caractéristiques driver


|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Marque                | AGT              |
| Emplacement du driver | Déporté          |
| Pmax driver           | 26.00 W          |
| Dimensions LxIxh      | 155 x 24 x 21 mm |
| Tension de sortie     | 36-45 VDC        |
| Courant de sortie     | 520 mA           |
| Recouvrable           | Non              |
| Certifications        | SELV / ENEC05    |
| THD max <             | 15%              |

## Compatibilité Driver

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Alimentation Dali/Push et 0-10V            | ref.7547   |
| Alimentation Dali/Push 2 - 10-43W          | ref.75473  |
| Alimentation coupure de phase 25W          | ref.100901 |
| Alimentation coupure de phase gradable 40W | ref.75475  |

## Caractéristiques mécaniques et de la structure du luminaire

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Matériau du corps                         | Aluminium                |
| Matériau du diffuseur / réflecteur        | PS diffuseur prismatique |
| Finition                                  | Blanc RAL9003            |
| Type d'installation                       | Encastré                 |
| Dimensions                                | 33 x 295 x 1195 mm       |
| Poids                                     | 1.4000 Kg                |
| IP                                        | 40/20                    |
| IK                                        | 02                       |
| Température de fonctionnement             | -20°C / +45°C            |
| Ø ou Lxl découpe d'encastrement           | -                        |
| Test au fil incandescent                  | 650 °C                   |
| Type et longueur de câble de raccordement | 30 cm mini               |
| Cablage transversant ou repiquable        | Oui                      |
| Vis anti-vandalisme                       | Non                      |
| Driver(s) externe(s) fourni(s)            | 1                        |

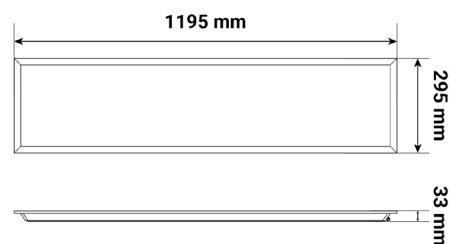

## Caractéristiques du détecteur

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Function                                | - |
| Type                                    | - |
| Sensibilité ou distance                 | - |
| Réglage de la durée éclairage 100%      | - |
| Réglage de la luminosité                | - |
| Réglage de la durée éclairage réduit    | - |
| Réglage du niveau de l'éclairage réduit | - |
| Management type                         | - |
| Puissance maxi admissible               | - |
| Tension d'entrée                        | - |
| Puissance en mode veille                | - |
| Fonction maître/esclave                 | - |
| Réglage par la télécommande             | - |
| Portée maximum de la télécommande       | - |

## Accessoires

### Accessoires fournis

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Filin de sécurité | ref.739830 |
|-------------------|------------|



### Accessoires non fournis

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kit de suspension       | ref.73983  |
| Kit pose en saillie     | ref.739795 |
| Cadre placo encastrable | ref.100644 |
| Écarteur d'isolant      | ref.100851 |

## Logistique

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| EAN produit                   | 3701124489845 |
| Pièces par sous carton (SPCB) | -             |
| Pièces par carton (PCB)       | 5             |

## Photos

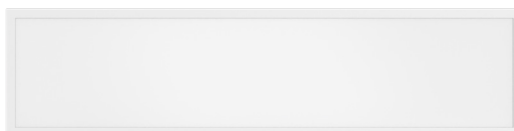

## Commentaires / avertissements

- Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
- Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.
- Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre
- Driver avec connecteur rapide repiquable