

ANDROMEDE


Ref : 101098

Dalle Backlit LED 595x595 - 20W - 3400 lm -3000 K



Caractéristiques lumineuses

Type de source	SMD
Type de CCT	Single
Température de couleur	3000 K
RGB	-
Flux lumineux total	3400 lm
Flux lumineux utile	3400 lm
Angle d'éclairage	90°
Rendement	170 lm/W
Durée de vie	50000 H
Maintien du Flux LxBy	L80B10
UGR (Conditions 4H-8H)	19
IRC>	80
SDCM<	-
RG	RG1
ULOR	-
Classe énergétique de la source	A

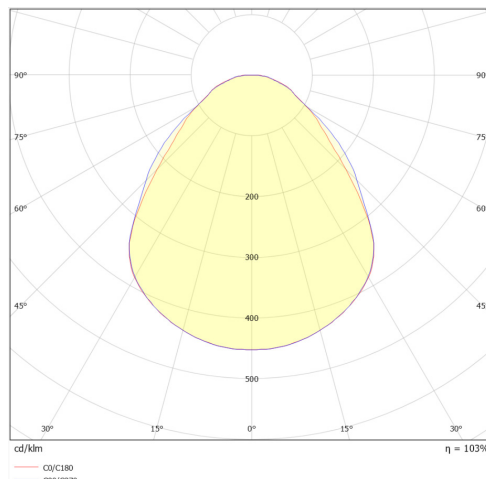

Caractéristiques électriques

Type de Puissance	SINGLE
Puissance réglage usine	20.0 W
Classe électrique	2
Tension d'entrée	220-240 AC V
Courant d'entrée	0.100 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Facteur de puissance	0.95
Dimmabilité et technologie	Non
Nombre de cycle ON/OFF	25000

Caractéristiques driver


Marque	LIFUD
Emplacement du driver	Déporté
Pmax driver	21.00 W
Dimensions LxIxh	115 x 41 x 28 mm
Tension de sortie	25 - 42 VDC VDC
Courant de sortie	500 mA
Recouvrable	N
Certifications	SELV / ENEC25
THD max <	15%

Compatibilité Driver

Alimentation Dali/Push et 0-10V	ref.7547
Alimentation Dali/Push 2 - 10-43W	ref.75473
Alimentation coupure de phase 25W	ref.100901
Alimentation coupure de phase gradable 40W	ref.75475

Caractéristiques mécaniques et de la structure du luminaire

Matériau du corps	Aluminium
Matériau du diffuseur / réflecteur	PS diffuseur prismatique
Finition	Blanc RAL9003
Type d'installation	Encastré
Dimensions	33 x 595x 595 mm
Poids	1.4000 Kg
IP	20/40
IK	02
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Ø ou LxI découpe d'encastrement	-
Test au fil incandescent	650 °C
Type et longueur de câble de raccordement	30 cm mini
Cablage transversant ou repiquable	Yes
Vis anti-vandalisme	Non
Driver(s) externe(s) fourni(s)	1

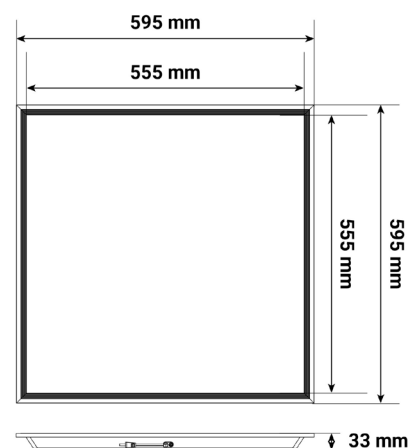

Caractéristiques du détecteur

Function	-
Type	-
Sensibilité ou distance	-
Réglage de la durée éclairage 100%	-
Réglage de la luminosité	-
Réglage de la durée éclairage réduit	-
Réglage du niveau de l'éclairage réduit	-
Management type	-
Puissance maxi admissible	-
Tension d'entrée	-
Puissance en mode veille	-
Fonction maître/esclave	-
Réglage par la télécommande	-
Portée maximum de la télécommande	-

Accessoires

Accessoires fournis

Filin de sécurité	ref.739830
-------------------	------------


Accessoires non fournis

Kit de suspension	ref.73995
Kit pose en saillie	ref.739814
Cadre placo encastrable	ref.100643
Écarteur d'isolant	ref.100851

Logistique

EAN produit	3701124489852
Pièces par sous carton (SPCB)	-
Pièces par carton (PCB)	5

Photos



Commentaires / avertissements

- Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
- Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.
- Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre
- Driver avec connecteur rapide repiquable