


ANDROMEDE


Ref : 101100

**Dalle Backlit LED 595 x 595 - 25W - 3250 lm - 4000 K
DALI**



Caractéristiques lumineuses

Type de source	SMD
Type de CCT	Single
Température de couleur	4000 K
RGB	Non
Flux lumineux total	3250 lm
Flux lumineux utile	-
Angle d'éclairage	110°
Rendement	130 lm/W
Durée de vie	50000 H
Maintien du Flux LxBy	L80B10
UGR (Conditions 2H-4H)	19
IRC>	80
SDCM<	3
RG	RG1
ULOR	-
Classe énergétique de la source	C

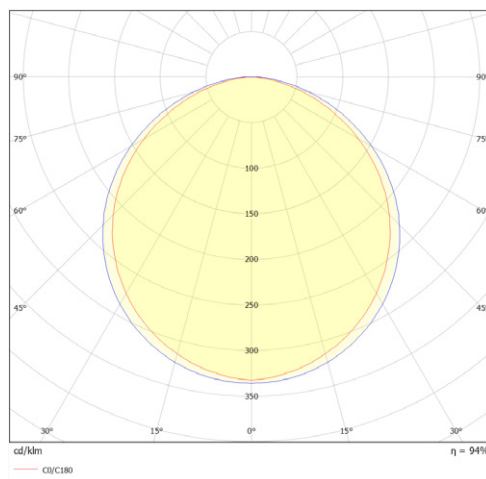

Caractéristiques électriques

Type de Puissance	SINGLE
Puissance réglage usine	25.0 W
Classe électrique	2
Tension d'entrée	220-240 VAC
Courant d'entrée	0.120 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Facteur de puissance	0.90
Dimmabilité et technologie	Dali 2 push
Nombre de cycle ON/OFF	25000

Caractéristiques driver


Marque	LIFUD
Emplacement du driver	Déporté
Pmax driver	31.50 W
Dimensions LxWxh	145 x 46 x 26 mm
Tension de sortie	9-42 VDC
Courant de sortie	650 mA
Recouvrable	Non
Certifications	SELV / ENEC25
THD max <	20%

Compatibilité Driver

Alimentation Dali/Push et 0-10V ref.7547

Caractéristiques mécaniques et de la structure du luminaire

Matériau du corps	Aluminium + Plastique
Matériau du diffuseur / réflecteur	Diffuseur prismatique PS/
Finition	BLANC RAL9003
Type d'installation	Encastré
Dimensions	37 x 595 x 595 mm
Poids	1.4000 Kg
IP	40/20
IK	02
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Ø ou LxI découpe d'encastrement	-
Test au fil incandescent	650 °C
Type et longueur de câble de raccordement	Sans
Cablage transversant ou repiquable	Non
Vis anti-vandalisme	Non
Driver(s) externe(s) fourni(s)	1

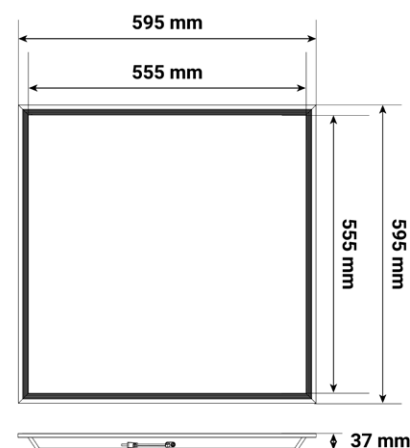

Caractéristiques du détecteur

Function	-
Type	-
Sensibilité ou distance	-
Réglage de la durée éclairage 100%	-
Réglage de la luminosité	-
Réglage de la durée éclairage réduit	-
Réglage du niveau de l'éclairage réduit	-
Management type	-
Puissance maxi admissible	-
Tension d'entrée	-
Puissance en mode veille	-
Fonction maître/esclave	-
Réglage par la télécommande	-
Portée maximum de la télécommande	-

Accessoires

Accessoires fournis

Filin de sécurité	ref.739830
-------------------	------------

Accessoires non fournis

Kit de suspension	ref.73995
Kit pose en saillie	ref.739814
Cadre placo encastrable	ref.100643
Écarteur d'isolant	ref.100851

Logistique

EAN produit	3701124489876
Pièces par sous carton (SPCB)	-
Pièces par carton (PCB)	5

Photo



Commentaire / avertissement

- Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
- Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.
- Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre