



GALAXIE


Ref : 101104

Dalle Edgelit 295 X 1195 - 28 W - 3640 lm - 3000 K



Caractéristiques lumineuses

Type de source	SMD
Type de CCT	Single
Température de couleur	3000 K
RGB	Non
Flux lumineux total	3640 lm
Flux lumineux utile	3640 lm
Angle d'éclairage	90°
Rendement	130 lm/W
Durée de vie	50000 H
Maintien du Flux LxBy	L80B10
UGR (Conditions 4H-8H)	19
IRC>	80
SDCM<	3
RG	RG1
ULOR	-
Classe énergétique de la source	C

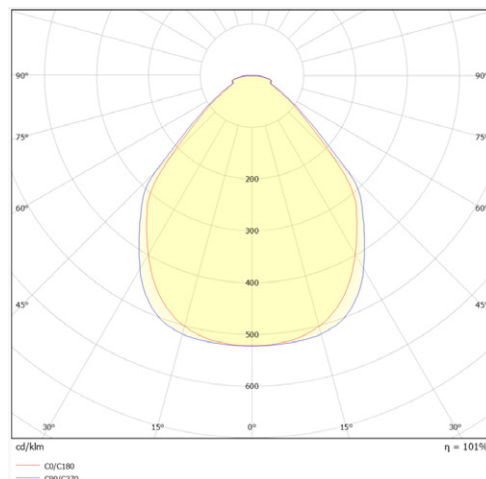

Caractéristiques électriques

Type de Puissance	SINGLE
Puissance réglage usine	28.0 W
Classe électrique	2
Tension d'entrée	220-240 AC V
Courant d'entrée	0.130 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Facteur de puissance	0.90
Dimmabilité et technologie	Non
Nombre de cycle ON/OFF	25000

Caractéristiques driver

Marque	AGT
Emplacement du driver	Déporté
Pmax driver	30.00 W
Dimensions LxIxh	155x24x21 mm
Tension de sortie	36-45 VDC VDC
Courant de sortie	600 mA
Recouvrable*	Non
Certifications	ENEC05 / SELV
THD max <	15%


*Conformément à la norme des luminaires EN-60598-1

Compatibilité Driver

Alimentation Dali/Push et 0-10V	ref.7547
Alimentation Dali/Push 2 - 10,5-30,4W	ref.100915
Alimentation Dali/Push 2 - 10-43W	ref.75473
Alimentation coupure de phase 28W	ref.100900

Caractéristiques mécaniques et de la structure du luminaire

Matériau du corps	Aluminium
Matériau du diffuseur / réflecteur	Diffuseur prismatique PS /
Finition	Blanc - RAL9003
Type d'installation	Encastré
Dimensions	16 x 295 x 1195 mm
Poids	1.8400 Kg
IP	20/40
IK	02
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Ø ou LxI découpe d'encastrement	-
Test au fil incandescent	650 °C
Type et longueur de câble de raccordement	30 cm mini
Cablage transversant ou repiquable	Oui
Vis anti-vandalisme	Non
Driver(s) externe(s) fourni(s)	1

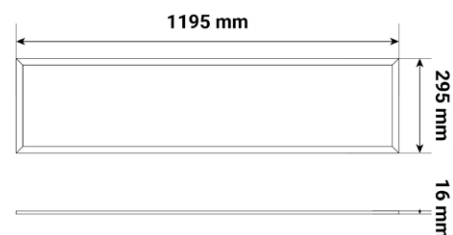

Caractéristiques du détecteur

Fonction	-
Type	-
Sensibilité ou distance	-
Réglage de la durée éclairage 100%	-
Réglage de la luminosité	-
Réglage de la durée éclairage réduit	-
Réglage du niveau de l'éclairage réduit	-
Management type	-
Puissance maxi admissible	-
Tension d'entrée	-
Puissance en mode veille	-
Fonction maître/esclave	-
Réglage par la télécommande	-
Portée maximum de la télécommande	-

Accessoires

Accessoires fournis

Filin de sécurité	ref.739830
-------------------	------------



Accessoires non fournis

Kit de suspension	ref.73983
Kit pose en saillie	ref.739793
Cadre placo encastrable	ref.100644
Écarteur d'isolant	ref.100851

Logistique

EAN produit	3701124489913
Pièces par sous carton (SPCB)	-
Pièces par carton (PCB)	5

Photos



Commentaires / avertissements

- Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
- Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.
- Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre
- Driver avec connecteur rapide repiquable