




SUNNY SMART

Ref : 101128


TÊTE DE LAMPADAIRE SOLAIRE 15W 3CCT IP65
ULOR<3% + DETECTEUR IR 3ANS

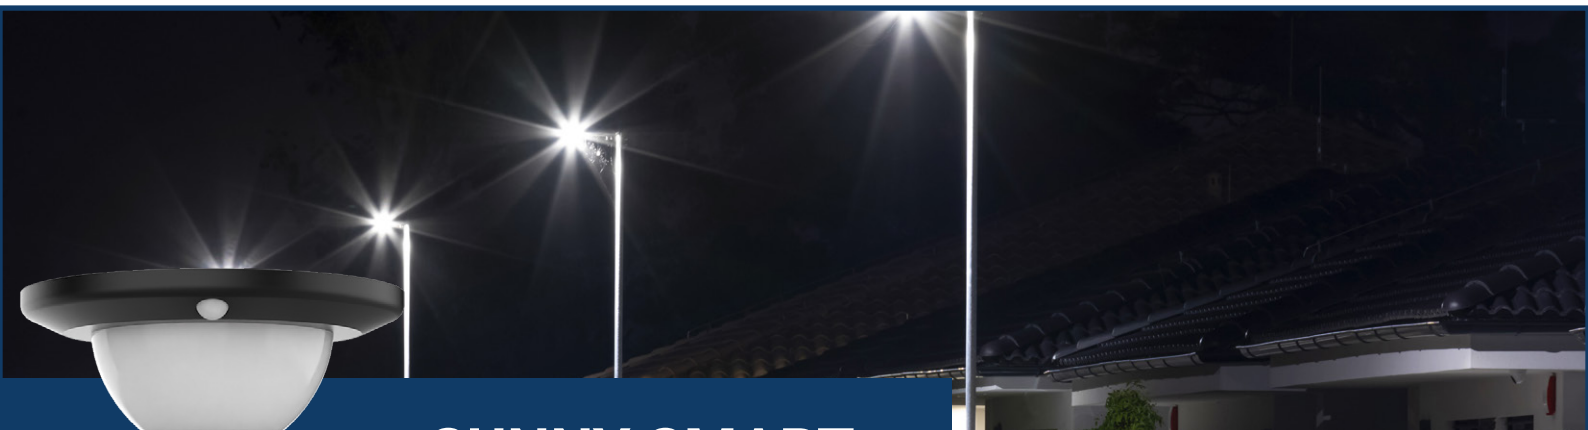

Caractéristiques lumineuses

Type de source	SMD 2835
Type de CCT	Multi CCT
Température de couleur	3000 K* - 4000 K - 6000K
RGB	-
Flux lumineux total	1860 lm* - 1885 lm - 1935 lm
Flux lumineux utile	-
Angle d'éclairage	360°
Rendement	130 lm/W
Durée de vie	35000 H
Maintien du Flux LxBy	L80B10
UGR (Conditions 4H-8H)	-
IRC>	80
SDCM<	-
RG	RG1
ULOR	3
Classe énergétique de la source	-

*Réglage usine

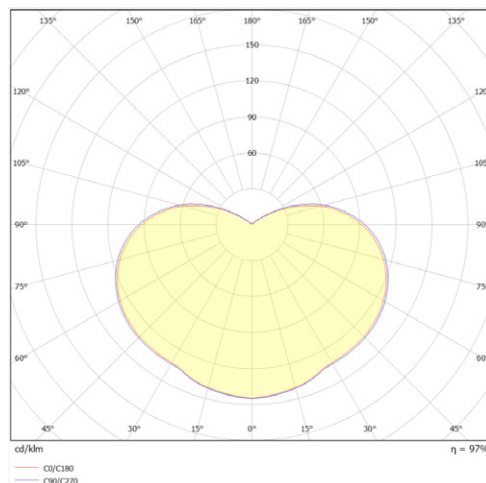

Caractéristiques électriques

Type de Puissance	SINGLE
Puissance réglage usine	15.0 W
Classe électrique	3
Tension d'entrée	-
Courant d'entrée	3.200 A
Fréquence d'entrée	-
Facteur de puissance	-
Dimmabilité et technologie	Non
Nombre de cycle ON/OFF	-


Caractéristiques driver

Marque	-
Emplacement du driver	INSIDE
Pmax driver	-
Dimensions LxIxh	-
Tension de sortie	-
Courant de sortie	-
Recouvrable*	-
Certifications	-
THD max <	-

*Conformément à la norme des luminaires EN-60598-1

Caractéristiques mécaniques et de la structure du luminaire

Matériau du corps	ABS + PC
Matériau du diffuseur / réflecteur	PC Finition Milky
Finition	NOIR RAL9017
Type d'installation	POTEAU Ø 60 mm
Dimensions	185 x 325 x 325 mm
Poids	2.2500 Kg
IP	65
IK	07
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C
Ø ou LxI découpe d'encastrement	-
Test au fil incandescent	650 °C
Type et longueur de câble de raccordement	-
Cablage transversant ou repiquable	Non
Vis anti-vandalisme	Non
Driver(s) fourni(s)	-

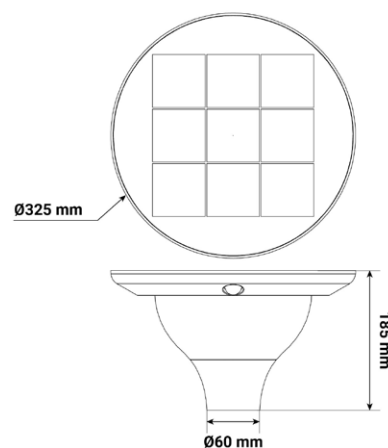

Caractéristiques du détecteur

Fonction	Mouvement
Type	IR
Sensibilité ou distance	8m max
Réglage de la durée éclairage 100%	20s
Réglage de la luminosité	-
Réglage de la durée éclairage réduit	infini
Réglage du niveau de l'éclairage réduit	5%
Management type	-
Puissance maxi admissible	-
Tension d'entrée	-
Puissance en mode veille	-
Fonction maître/esclave	-
Réglage par la télécommande	Non
Portée maximum de la télécommande	5

Accessoires

Accessoires fournis

Vis de fixation x2
Télécommande IR



Caractéristiques solaire

Temps de chargement (au soleil)	7 h
Nombre de cycles de charges/décharges	2000
Capacité de la batterie	38.4 Wh
Dimensions de la batterie Lxlxh	72 x 65 x 33 mm
Type de batterie	LiFePO4
Tension de sortie de la batterie	3.200 V
Poids de la batterie	291 GRM
Type de panneau solaire	mono-cristallin
Dimensions du panneau solaire	Ø 315 mm
Courant de sortie max. du panneau solaire	-
Type de télécommande ou référence	Télécommande IR
Référence du contrôleur	-
Puissance max. des panneaux solaires :	-

Logistique

EAN produit	3701124489098
Pièces par sous carton (SPCB)	-
Pièces par carton (PCB)	2

Photos

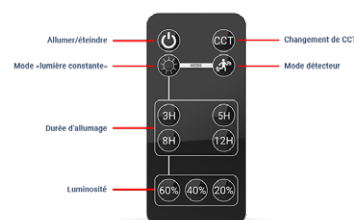

Commentaires / avertissements

- Batterie = 32700 / 12000 mAh / 3.2 V / 38.4Wh , connecteur interchangeable, protégé contre la surcharge et la décharge excessive // Durée d'éclairage = 70 Heures / ABS anti-UV