



ECLAT CCT II

Ref : 101137

COLLERETTE COMPATIBLE ECLAT CCT II - ESA II



Caractéristiques lumineuses

Type de source	-
Type de CCT	-
Température de couleur	-
RGB	-
Flux lumineux total	-
Flux lumineux utile	-
Angle d'éclairage	-
Rendement	-
Durée de vie	-
Maintien du Flux LxBy	-
UGR (Conditions 4H-8H)	-
IRC>	-
SDCM<	-
RG	-
ULOR	-
Classe énergétique de la source	-

Caractéristiques électriques

Type de Puissance	-
Puissance réglage usine	-
Classe électrique	-
Tension d'entrée	-
Courant d'entrée	-
Fréquence d'entrée	-
Facteur de puissance	-
Dimmabilité et technologie	-
Nombre de cycle ON/OFF	-

Caractéristiques driver

Marque	-
Emplacement du driver	-
Pmax driver	-
Dimensions LxIxh	-
Tension de sortie	-
Courant de sortie	-
Recouvrable	-
Certifications	-
THD max <	-

Caractéristiques mécaniques et de la structure du luminaire

Matériau du corps	PC
Matériau du diffuseur / réflecteur	-
Finition	Blanc
Type d'installation	-
Dimensions	Ø88 x 10 mm
Poids	0.0500 Kg
IP	-
IK	-
Température de fonctionnement	-
Ø ou LxI découpe d'encastrement	-
Test au fil incandescent	-
Type et longueur de câble de raccordement	-
Cablage transversant ou repiquable	-
Vis anti-vandalisme	-
Driver(s) fourni(s)	-
Recouvrable	-

Caractéristiques du détecteur

Fonction	-
Type	-
Sensibilité ou distance	-
Réglage de la durée éclairage 100%	-
Réglage de la luminosité	-
Réglage de la durée éclairage réduit	-
Réglage du niveau de l'éclairage réduit	-
Management type	-
Puissance maxi admissible	-
Tension d'entrée	-
Puissance en mode veille	-
Fonction maître/esclave	-
Réglage par la télécommande	-
Portée maximum de la télécommande	-

Accessoires


Logistique

EAN produit	3701124489180
-------------	---------------

Pièces par sous carton (SPCB)	-
-------------------------------	---

Pièces par carton (PCB)	125
-------------------------	-----

Photos

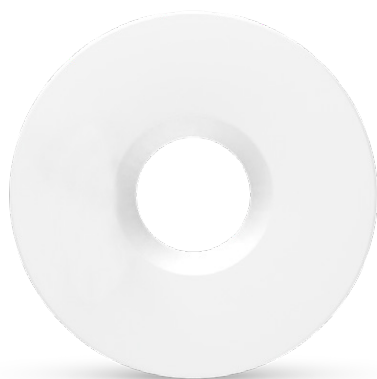

Commentaires / avertissements