




DÉTECTEUR IR

Ref : 101165

**DETECTEUR DE MOUVEMENT BBC 600W
ENCASTRABLE 360° IP65 5ANS**




Caractéristiques lumineuses

Type de source	-
Type de CCT	-
Température de couleur	-
RGB	-
Flux lumineux total	-
Flux lumineux utile	-
Angle d'éclairage	-
Rendement	-
Durée de vie	-
Maintien du Flux LxBy	-
UGR (Conditions 4H-8H)	-
IRC>	-
SDCM<	-
RG	-
ULOR	-
Classe énergétique de la source	-

Caractéristiques électriques

Puissance réglage usine	6 W
Puissance maximum	1200 W (600 W LED)
Puissance minimum	1 W
Puissance en veille	<0,5 W
Classe électrique	2
Tension d'entrée	220-240 AC V
Courant d'entrée	5 A (2,5 A LED)
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Taux de distorsion harmonique	0,06%




Caractéristiques driver

Marque	-
Emplacement du driver	-
Pmax driver	-
Dimensions LxIxh	-
Tension de sortie	-
Courant de sortie	-
Recouvrable*	-
Certifications	-
THD max <	-

*Conformément à la norme des luminaires EN-60598-1


Caractéristiques mécaniques et de la structure du détecteur

Matériau du corps	Polycarbonate
Matériau du diffuseur / réflecteur	Polycarbonate
Finition	Blanc
Type d'installation	Encastré
Dimensions	Ø76 x 65 mm
Poids	0.430 Kg
IP	65/20
IK	06
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Ø ou LxI découpe d'encastrement	63-66
Test au fil incandescent	650 °C
Type et longueur de câble de raccordement	-
Cablage transversant ou repiquable	Non
Vis anti-vandalisme	Non
Driver(s) fourni(s)	-

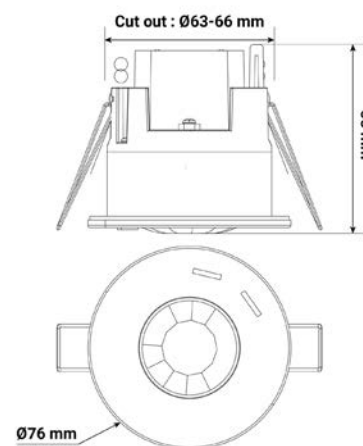


Caractéristiques du détecteur

Fonction	Mouvement et crépusculaire
Type	Détecteur IR
Sensibilité ou distance	Ø8m max (< 24°C)/Hauteur d'installation 2.2-4m
Réglage de la durée éclairage 100%	10 s à 15 mn
Réglage de la luminosité	3 lux à 2000 lux
Réglage usine de la luminosité	2000 lux
Réglage usine de la durée d'éclairage	10 s
Management type	-
Puissance maxi admissible	1200 W max (600 W LED max)
Tension d'entrée	220-240 AC V
Puissance en mode veille	<0.5 W
Fonction maître/esclave	Non
Réglage par la télécommande	Non
Portée maximum de la télécommande	-



Hauteur de l'installation : 2.2-4m



Distance de détection : Max. 8m

Accessoires


Accessoires fournis

Accessoires en option

Logistique

EAN produit	3701124490124
Pièces par sous carton (SPCB)	-
Pièces par carton (PCB)	48

Photos

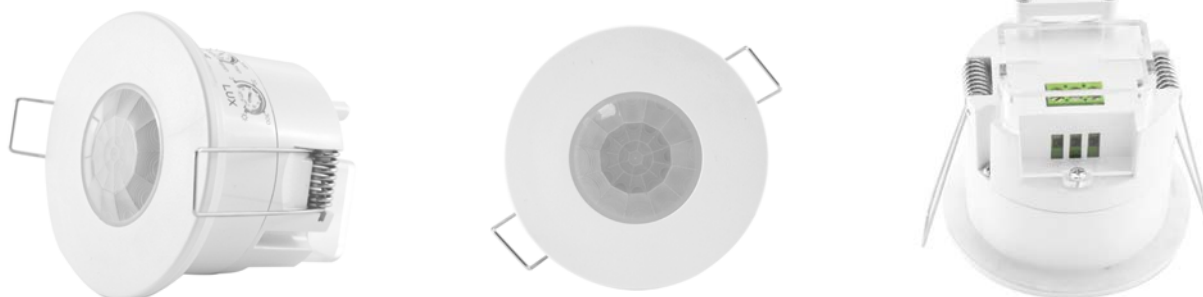

Commentaires / avertissements

- Ne pas débrancher l'alimentation côté détecteur quand l'alimentation est sous tension.
- Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.