


## DANUBE ETANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT 50W - 7500 lm - 4000K - 1555 mm



**\*ATTENTION** Les bornes de terre ne sont pas reliées



### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 150 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

SDCM : < 6

Poids Net : ≈ 0.836 Kg

### Accessoires non fournis

Détecteur RF : Réf.100362

Ref. 150151

Type : Étanche LED intégrées

Finition extérieure : Blanc opale

**Flux sortant : 7500 lm**

Puissance absorbée : 50W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x H x l) : 1555 x 59 x 61 mm


Emballage : Film plastique

EAN : 3701124426826

Éléments de fixation : Oui



Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

### Dimensions

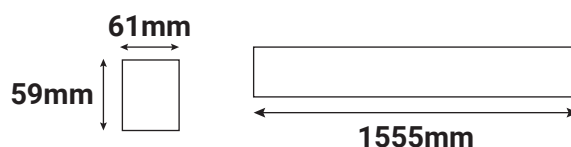


### Connectiques

Tubulaire précâblé (accessoires de connection fournis)

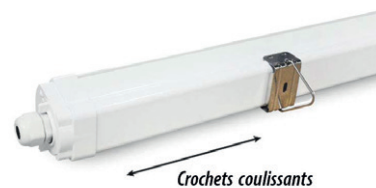

- Traversant jusqu'à 20 boîtiers  
(de même référence)



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)