

## CURVILIGNE

### APPLIQUE MURALE CURVILIGNE LED - GRIS ANTHRACITE 7.5 W - 330 lm - 3000 K - IP54



Ref. 67782

Type : Applique LED

Finition extérieure : Gris Anthracite (RAL : 7015)

**Flux sortant : 330 lm**

Puissance absorbée : 7.5 W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000 K

Dimensions (H x l x P) : 82 x 175 x 112 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124407016

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 44 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz


Température de travail : -15 °C / +44 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈ 0.675 Kg

## Dimensions

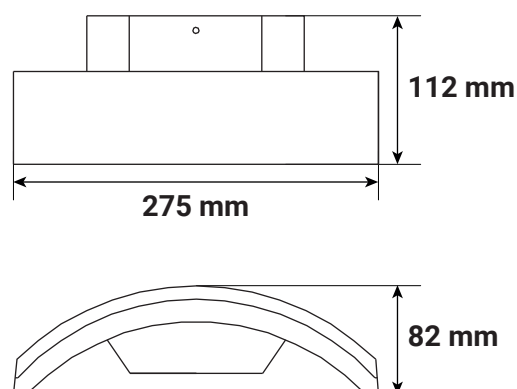

## Accessoires fournis

Vis et chevilles de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : [www.miidex.com](http://www.miidex.com)