

APPLIQUE MURALE LED WALLPACK 100W - 11000LM - 4000K

REF : 70521



Option : 75907

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220~240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20°C +50°C / 10%~90%
Allumage : Immédiat
Angle : 90°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30 000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK10
Cos Phi / Power Factor : 0.9
Poids Net : ≈ 4,200Kg

Ref. 70521

Produit : Applique Murale LED Wallpack

Finition : Gris Anthracite

Lumens : 11000 Lm

Puissance absorbée : 100W

Puissance restituée : 900W

Dimmable : Oui (Précâblé 0-10V)

Température de couleur : 4000K

Dimensions (H x l x P) : 160 x 300 x 310 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124420213

Equipé de parasurtenseur

Dimensions


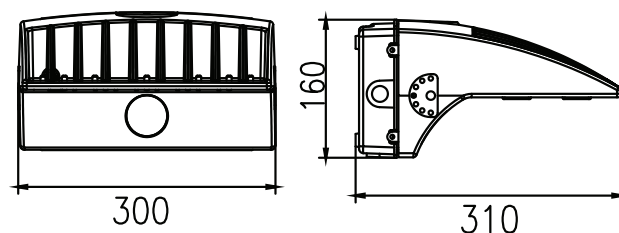


Schéma de câblage

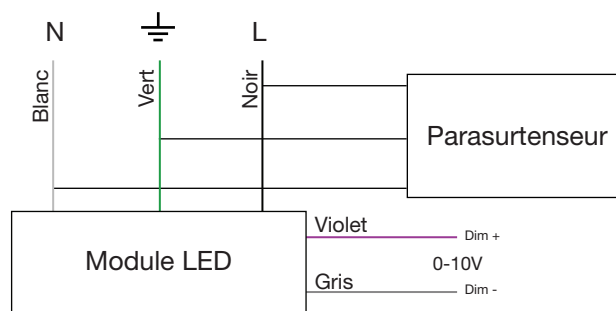

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.