


## BOBINE NEON FLEX LED - 50 METRES - 8W/m - RGB

REF : 749824

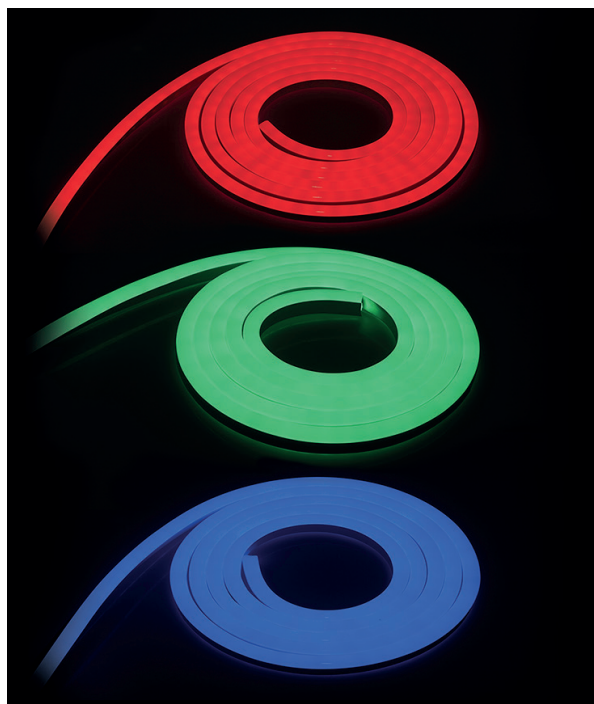

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
 Index Rendu Couleur (IRC) : /  
 Lumens / watt : /

### Paramètres Electriques

\*\*\*Classification énergétique : **A G**  
 Tension entrée : 220-240VAC 50/60Hz  
 Puissance à l'allumage : > 95%  
 Température et humidité de travail :  
 -20°C- +45 °C/10%-70%  
 Allumage : Immédiat  
 Angle : 120°  
 Matériaux utilisés : PVC  
 Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
 ON/OFF > 100 000  
 \* Indice de protection IP Bandeau : IP65  
 \*\* Indice de protection IP Driver : IP44  
 Poids Net : ≈15,66Kg  
**Livré avec le câble d'alimentation, le contrôleur et la télécommande**

Ref. 749824

Type : 1 ligne - 60 LED/m

**Lumens : /**

Puissance absorbée : 8W/m

Puissance globale : 400W

Température couleur : RGB

Longueur : Boucle maximum 50m

Largeur : 11mm

Epaisseur : 22mm

Rayon de courbure : 40mm max

Emballage : Boite

EAN : 3701124406026


Gainage : PVC

### Dimensions



Sécable tous les mètres

### Accessoires



Ref. 749825  
 Câble alim 1.5 + Emb Fin - IP44  
 + connecteur pin Male/Male  
 + Télécommande infrarouge



Ref. 749826  
 Connecteur Femelle / Femelle



Ref. 749822  
 Colle d'étanchéité



Ref. 749844  
 Câble jonction 30cm Neon Flex RGB  
 22x11mm

### Options



Ref. 7498230  
 Profilé Aluminium 5cm  
 + Vis 18x11mm

\*\*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.