

## BANDEAU LED NU 12V BLANC CCT DIMMABLE - 5m

9,6W/m - 960 lm/m - 1800K à 6500K

REF : 751776



IRC >90



### Ref. 751776

Type : 1 ligne - 120 LED/m (2016)  
(60 de 1800K et 60 de 6500K)

**Flux sortant : 960 lm/m**

Puissance absorbée : 9,6 W/m

Puissance globale : 48 W

Température couleur : 1800K à 6500K

Longueur : Boucle maximum 5 m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 1,5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422637

Gainage : Non

### Dimensions



### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt/mètre : ≈ 100 lm/W/m

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 12V DC


Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : ≈0,111Kg

### Connexion

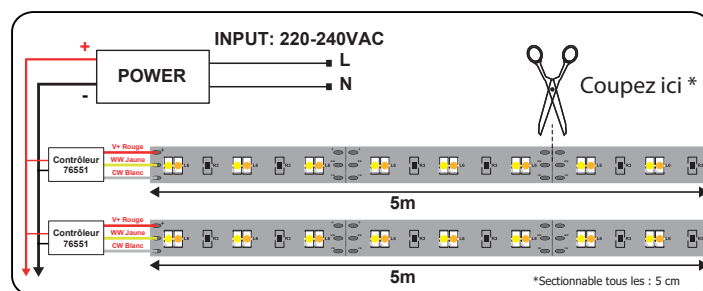

### Accessoires non fournis

Connecteur bandeau à câble : Réf.752880

Connecteur bandeau à bandeau : Réf.75288


Cavalier silicone 10 mm : Réf.75262

Télécommande RF 4 Zones blanc CCT : Réf.76491

Contrôleur RF 4 zones blanc CCT : Réf.76551

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## BANDEAU LED NU 12V BLANC CCT DIMMABLE - 5m 9,6W/m - 960 lm/m - 1800K à 6500K

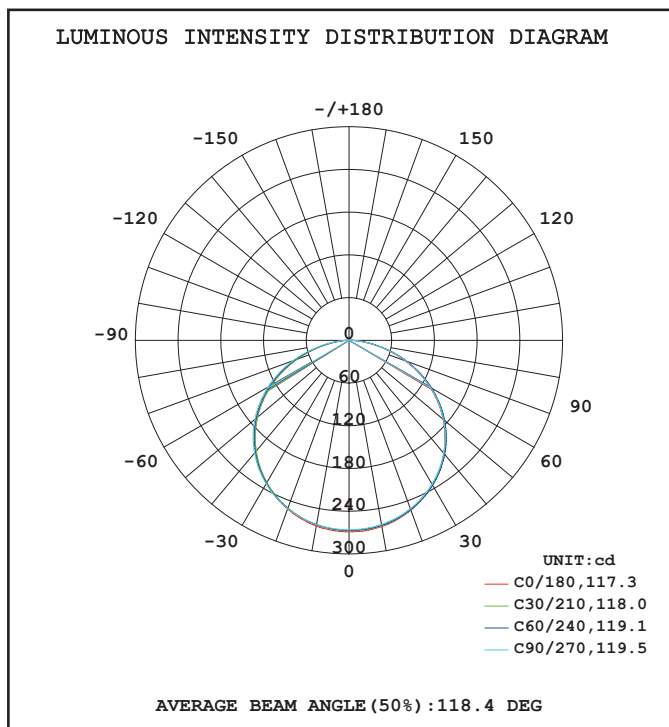

Flux out: 617.7 lm

