

DETECTEUR MURAL AUTOMATIQUE LED INFRAROUGE - IP20 - 190°

REF : 75497



Équipé d'un double capteur

Paramètres

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Poids Net : ≈ 0.088 Kg

Paramètres détecteur


Zone de détection : Max. 4 à 9 m Réglable

Hauteur d'installation : 1 à 1,8 m

Angle de détection : 190°

Lux : <3~2000 Lux réglable

Temps : 10sec à 7min

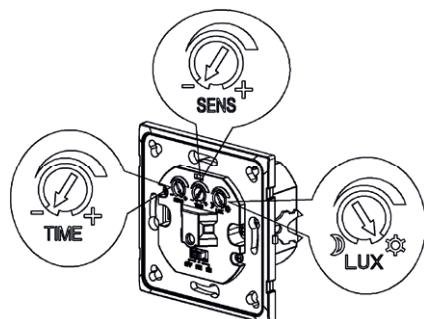

Ref. 75497

Type : Détecteur mural automatique

Détecteur de mouvement IR

Pmax : 200W


Consommation : 0,5W

Dimensions (L x l x H) : 80 x 80 x 52 mm



Emballage : Boite

EAN : 3701124412911

Dimensions

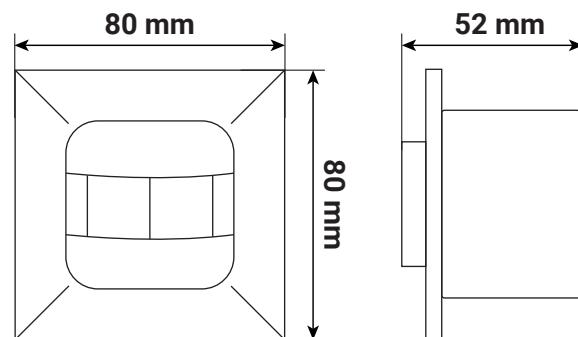

Câblage

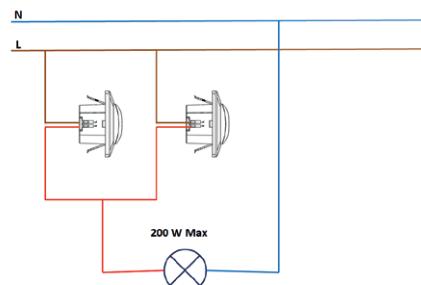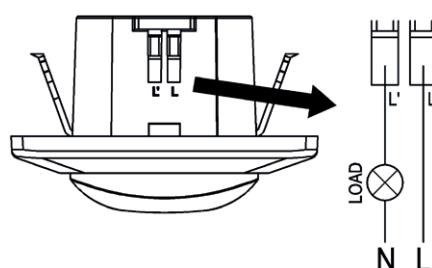

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.