



RHÔNE

ÉTANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT 19-30W - 4200 lm - 4000K - IP65



Connecteurs
rapides repiquables

Ref. 758101

Type : Étanche LED intégrées

Finition extérieure : Blanc / dépoli

Flux sortant : 2660-4200 lm

Puissance absorbée : 19-30W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

Dimensions (L x l x H) : 1200 x 83 x 79 mm

Emballage : Boite

Colisage : x6 boitiers

EAN : 3701124422811

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 130 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz



Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : PC + Inox + Alu

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 1.875 Kg

Dimensions

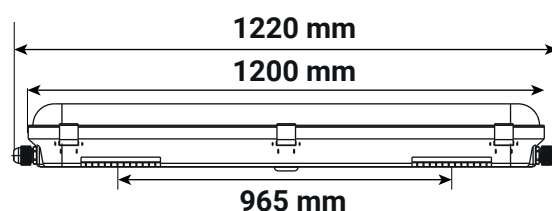

Accessoires fournis

Étriers de fixation

Presse-étoupe

Vis et chevilles de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com