


RHÔNE

ÉTANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT 50W - 6500 lm - 4000K - IP65

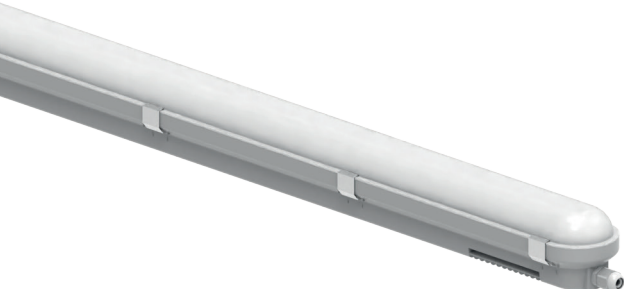

Ref. 75812

Type : Étanche LED intégrées

Finition extérieure : Blanc / dépoli

Flux sortant : 6500 lm

Puissance absorbée : 50W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 1500 x 83 x 79 mm

Emballage : Boite


Colisage : x6 boitiers

EAN : 3701124408204

Connexion électrique à l'extrémité ou centre du boitier

DLOR (%) : 92,70%


ULOR (%) : 7,30%



Câblage par le milieu possible



Traversant



Connecteurs rapides repiquables

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 130 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C



Matériaux utilisés : PC + Inox + Alu

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

SDCM : <3

Poids Net : ≈ 2.260 Kg

Dimensions

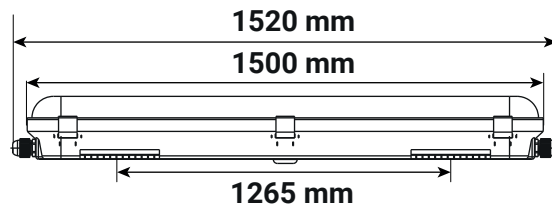

Accessoires fournis

Étriers de fixation

Presse-étoupe

Vis et chevilles de fixation

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.