

BOITIER ETANCHE LED INTEGREES 45W - 4950 LM - 4000K - IP65

REF : 75814



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
PFC : 0.9
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 200°
Matériaux utilisés : Inox + Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : ≈ 1.880 Kg

Ref. 75814

Type : Boitier étanche LED intégrées

Finition : Blanc / Dépoli

Lumens : 4950 Lm

Puissance absorbée : 45W

Puissance restituée : ≈ 400 W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x l x H) : 1220 x 98 x 82 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

Colisage : x4 boitiers

EAN : 3701124409485


Entre axe fixation : 880 mm

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions

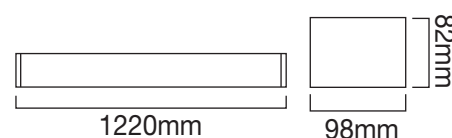

Visserie



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.