

TUBE LED T8 + SUPPORT T8 22W - 2000 LM - 4000K

REF : 76101



Ref. 76101

Produit : Tube T8 + Support T8

Lumens : 2000 Lm

Puissance absorbée : 22W

Puissance restituée : ≈36W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'infrarouge

EN 62 471 : Groupe 0

Dimensions (L x l x H) : 1222 x 50 x 30 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124406644

Longueur du câble : 95 mm

Colisage : 10

Support T8 sans ballast

Tubes compatibles avec le support :

7602, 7599, 7607, 75992 et 75993

Possibilité de brancher à la suite 5 produits max

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Tube aux normes alimentaires

Pas de bris de verre - tube filmé

Traversant

Dimensions

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 90.90 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 180-265V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 260°

Matériaux utilisés : Verre + PC + Aluminium


Matière de film plastique : PET

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,425 Kg

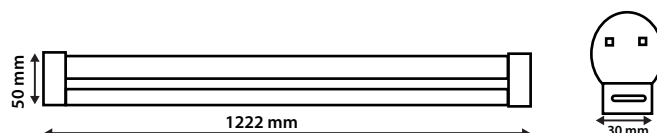


Option : Câble alimentation 75955



Connectique

- Traversant



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.