


TUBE LED T8 + SUPPORT T8 24W - 2400 LM - 4000°K

REF : 76103

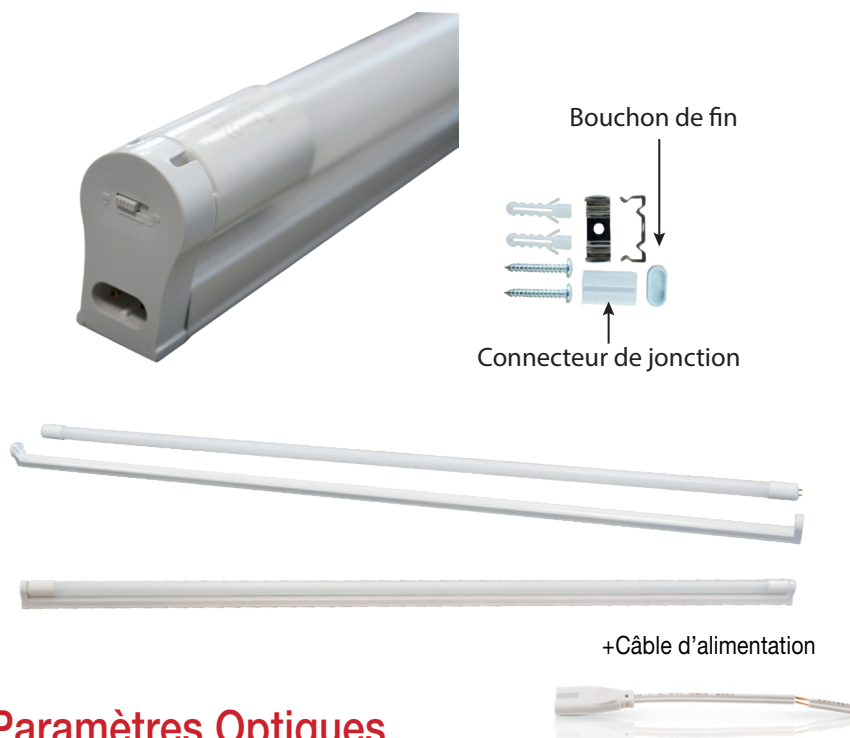

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 100 Lm/w


Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : AC 180-265V
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 260°
Matériaux utilisés : Verre + PC + Aluminium
Matière de film plastique : PET
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : ≈0,532 Kg

Ref. 76103

Produit : Tube T8 + Support T8
Puissance absorbée : 24W
Puissance restituée : ≈58W
Dimmable : Non
Température couleur : 4000°K
Lumens : 2400
UV : pas d'émission d'UV
Infrarouge : pas d'émission d'infrarouge
EN 62 471 : Groupe 0
Dimensions : 1500 mm
Emballage : Boite
EAN : 370112440668
Longueur du câble : 95 mm
Colisage : 10
Support T8 sans ballast
Tubes compatibles avec le support :
7603, 7600, 7608 et 76002
Connexion électrique à l'extrémité du boîtier
Tube aux normes alimentaires
Pas de bris de verre - tube filmé
Maximum 10 produits à la suite

Traversant Dimensions

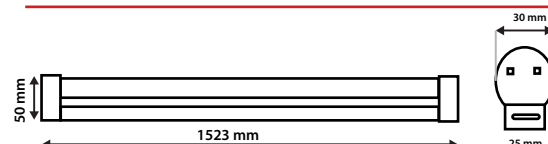


Option : Câble alimentation 75955



Connectique

- Traversant



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.