

SLIMY PLAFONNIER LED Ø175 mm 12W - 1050 lm - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 77551

Produit : Plafonnier Led
+ alimentation électronique CL2 déportée

Flux sortant : 1050 lm

Finition extérieure : Blanc

Puissance absorbée : 12W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimension (Ø x H) : Ø175 x 24 mm

Diamètre de perçage : Ø155 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173774227

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 87.5 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈0,250Kg

Paramètres driver

Dimensions Driver : 93 x 30 x 22 mm

Input : 220-240V~ / 0,25A 50/60Hz


Output : CC300mA / 36VDC max

PF : 0,5

ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions

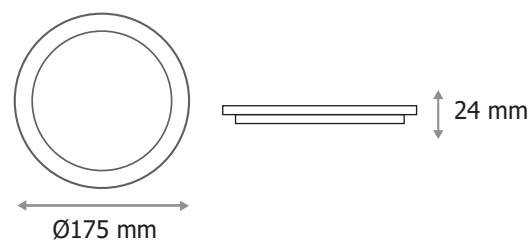

Compatible avec

7547 - Alimentation pour DALI/PUSH et 0-10V

100915 - Alimentation pour DALI/PUSH

75477 - Alimentation TRIAC

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.