


SLIMY PLAFONNIER LED Ø225 mm 18W - 1660 lm - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 77571

Produit : Plafonnier Led
+ alimentation électronique CL2 déportée
Finition extérieure : Blanc
Flux sortant : 1660 lm
Puissance absorbée : 18W
Température couleur : 4000K
Dimmable : Non
Dimension (Ø x H) : Ø225 x 24 mm
Diamètre de perçage : Ø205 mm
Emballage : Boite
EAN : 3760173774234

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 92.2 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000h

Poids Net : ≈0,370Kg

Paramètres driver

Dimensions Driver : 93 x 30 x 22 mm

Input : 220-240V~ / 0,25A 50/60Hz


Output : CC300mA / 54VDC max

PF : 0,5

ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions

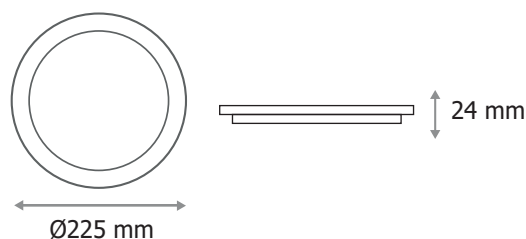

Compatible avec

7547 - Alimentation pour DALI/PUSH et 0-10V

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.