

GALAXIE PLAFONNIER LED 295x295 mm 18W - 1450 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation
côté luminaire quand
l'alimentation est sous tension.

Connecteur repiquable

Ref. 7763

Produit : Plafonnier Led + Alimentation électronique

Finition : Blanc

Flux sortant : 1450 lm

Puissance absorbée : 18W

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle
alimentation

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 295 x 295 x 10 mm

EAN : 3701124414694

**2 points - Valeurs 2H-2H s=0.25

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈80,55 lm/W

Facteur de puissance : 0,56

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : ≈0,600Kg

Paramètres driver

Dimensions : 110 x 42 x 25 mm

Input : 220-240V~ / 0,13A 50/60Hz


Output : CC420mA / 30-42VDC / 50V DC max

PF : > 0.5

ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions

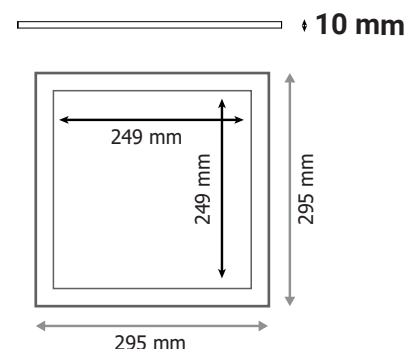

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.73979

Kit pose en saillie automatique : Réf.739792

Cadre placo encastrable : Réf.73976

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com