


SLIMY CCT

PLAFONNIER LED Ø225 mm - CCT + DIMMABLE

18W / 3000K - 1600 lm / 4000K - 1710 lm / 6000K - 1660 lm

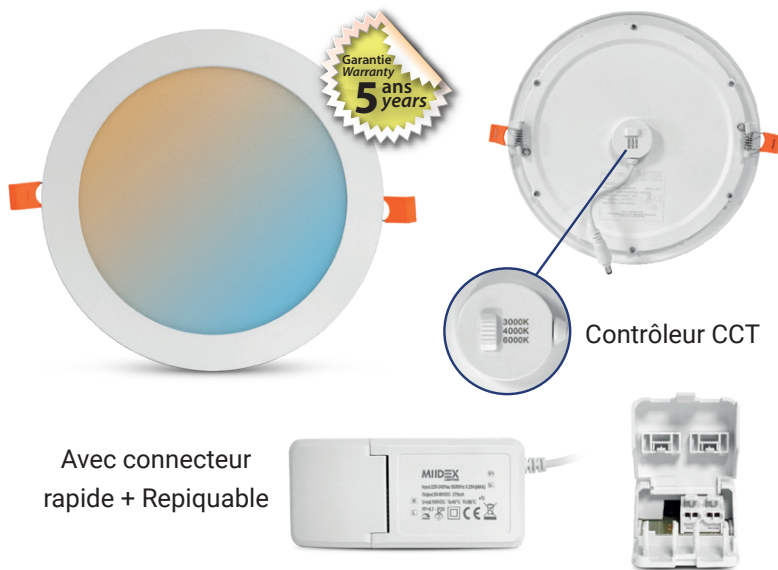

Avec connecteur
rapide + Repiquable

Contrôleur CCT

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 77678

Type : Plafonnier CCT

+ alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3000K - 1600 lm / 4000K - 1710 lm*
/ 6000K - 1660 lm**

Puissance absorbée : 18 W

Dimmable : Oui coupure de phase

Température couleur : 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (Ø x H) : 225 x 22 mm

Diamètre perçage : Ø205 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427014

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 95 lm/W


Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.444 Kg

Dimensions

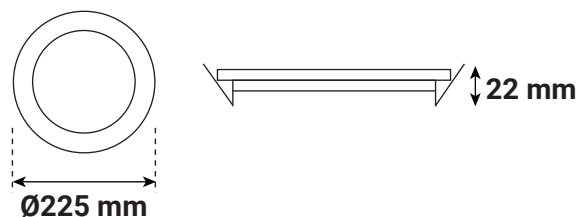

Paramètres driver

Dimensions driver : 106 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240 V~ / 0.25 A - 50/60 Hz

Output : CC270 mA / 50-80 V DC

PF : 0.7

ta : 40°C

tc : 85°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com