

GALAXIE CCT


PLAFONNIER LED 595 x 595 mm - 36W - CCT



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



+ Alimentation incluse
+ Filin de sécurité inclus



*

	36W	Bouton Driver CCT
3000K	3525lm	A
4000K	3710lm	B
6000K	3605lm	C

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 777052

Type : Plafonnier Led + filin de sécurité + Alim

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3710 lm

Puissance absorbée : 36 W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K - 4000K - 6000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 25 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124425782

Longueur de câble : 700 mm

Flicker Free

**2 points - Valeurs 2H-2H

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈103,05 lm/W

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Facteur de puissance : 0,97

Poids Net : ≈1,780 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 125 x 40 x 28 mm

Input : 220-240V~ / 0.25A 50/60Hz


Output : CC1000mA / 25-40VDC/ 55VDC max

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Dimensions

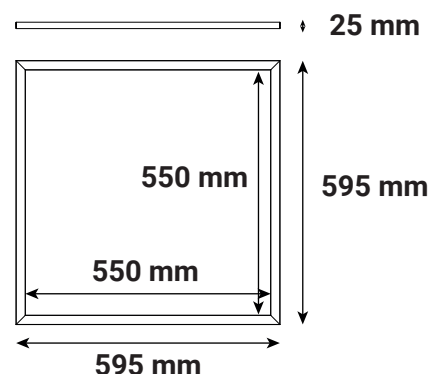

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Crochets équerre pour fixation saillie : Réf.77612

Kit pose en saillie : Réf.739810

Cadre placo encastrable : Réf.100643

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com