


GALAXIE

PLAFONNIER LED 595x595 mm

36W - 3800 lm - 4000K - PRISMATIQUE



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

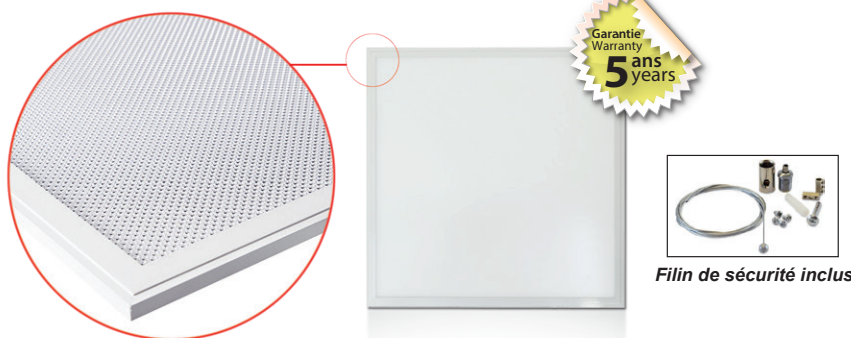

Attention : Une distance de 0.6 m minimum doit être respectée entre 2 plafonniers LED
Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.



Connecteur repiquable

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈105.5 lm/W

***Classification énergétique :

Facteur de puissance : 0,95

THD : 15%

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Maintien du flux : L₈₀ 50'000h B₅₀

Poids Net : ≈2,260Kg

Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 99 x 47 x 28 mm

Input : 220-240V~ / 0,23A 50/60Hz

Output : CC900mA / 25-40 VDC 55 Vmax

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Ref. 77709

Type : Plafonnier Led Prismatique + Alimentation CL2

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3800 lm

Puissance absorbée : 36 W

Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 15 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124402271

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Dimensions

Epaisseur : 15 mm avec crochet de fixation

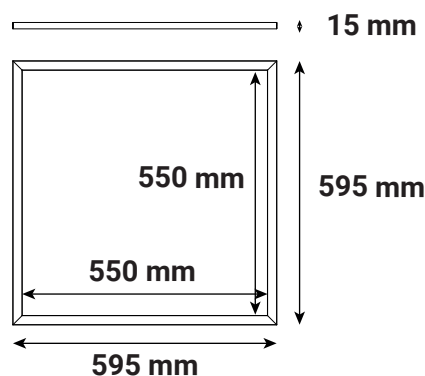

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.100643

Ecarteur d'isolant : Réf.100851

***nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com