



GALAXIE

PLAFONNIER LED 595x595 mm 28W - 4200 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

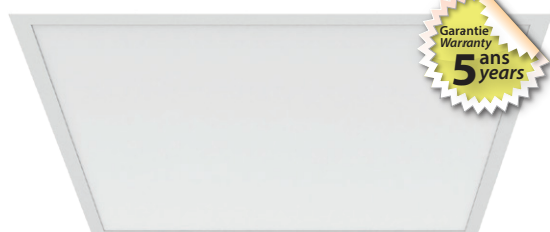

+ Filin de sécurité
1m inclus

Attention : Une distance de 0.6 m minimum doit être respectée entre 2 plafonniers LED
Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.



Connecteur repiquable

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈150 Lm/w
Sans scintillement SVM = 0,01
Diffuseur PMMA anti-jaunissement
SDCM : <3
THD : 15%
Température de travail : -20 °C- +45 °C
Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA
Durée de vie : L80B10 - 50,000h
Poids Net : ≈1.840 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 155 x 24 x 21 mm
Input : 220-240V~ / 0,17A 50/60Hz
Output : CC600mA / 36-45VDC / 60VDC max
PF : 0.85
ta : 45°C
tc : 80°C

Compatible avec

7547 - Alimentation pour DALI/PUSH et 0-10V
100915 - Alimentation pour DALI/PUSH
75473 - Alimentation pour DALI/PUSH
100900 - Alimentation TRIAC

Ref. 7770B

Type : Plafonnier LED

Finition extérieure : Blanc (RAL 9003)

Flux sortant : 4200 lm

Puissance absorbée : 28W

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 15 mm


Emballage : Boite

EAN : 3760173773411

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Dimensions

Epaisseur : 15 mm avec crochet de fixation

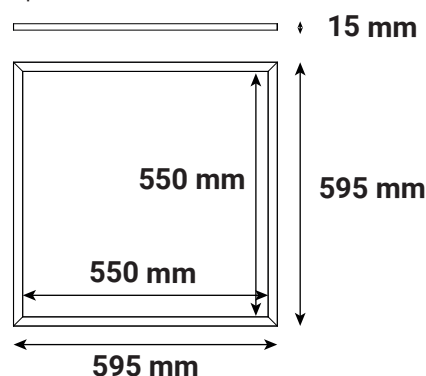

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739810

Cadre placo encastrable : Réf.100643

Ecarteur d'isolant : Réf.100851

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.